



PM STEPPING MOTOR MOD.20BY20H07

接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



外形图 DIMENSIONS(unit=mm)

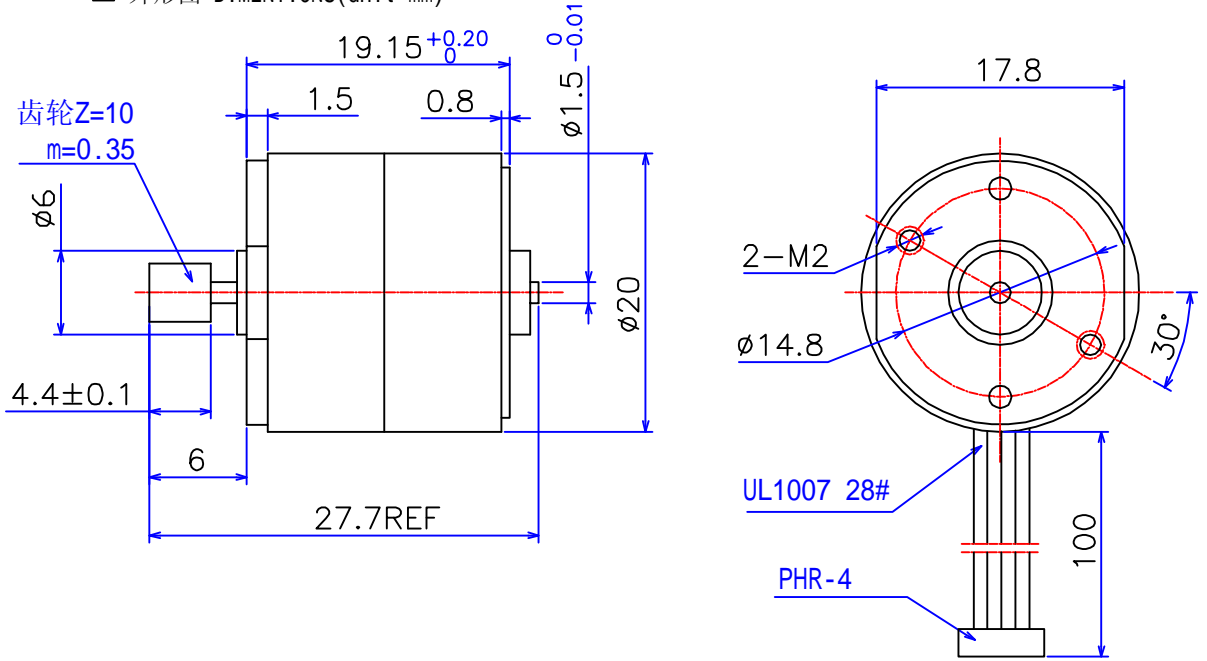

性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	2	COMMENT
步矩角	Step Angle	18° /Step	
电压	Voltage	6 V	
相电流	Current	0.3 A/Phase	
驱动方式	Drive Mode	2-2 Bipolar	
电阻	Resistance(20℃)	20±7% ohm/Phase	
定位转矩	Detent Torque	15 g.cm Max	
保持转矩	Holding Torque	60 g.cm Min	
起动频率	Pull-in Rate	380 PPS Min	
绝缘等级	Insulation Class	E	
转子惯量	Rotor Inertia	0.4 g.cm ²	
重量	Weight	30 g	

旧底图总号

底图总号		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	常州宝来电器有限公司		
设计		110808	标准化							
日期	签名	审核								2:1
		工艺			批准			共 1 张	第 1 张	Tel : 0519-88372126 Fax : 0519-88372780

格式 (1)

制图 :

描图 :

幅面: 4[#]