



PM STEPPING MOTOR MOD.25BY48H02

接线图 COLOURS OF LEAD WIRES


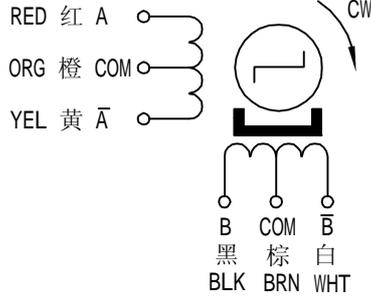


外形图 DIMENSIONS(unit=mm)

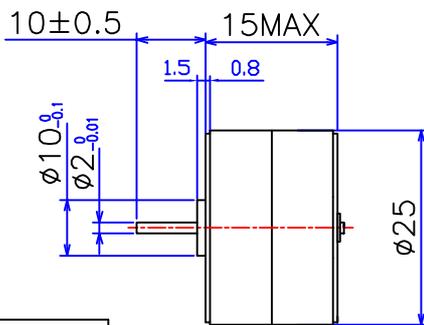

PIN No.	引出线颜色
1	橙
2	棕
3	红
4	黄
5	黑
6	白

PULSE-TORQUE CHARACTERISTICS

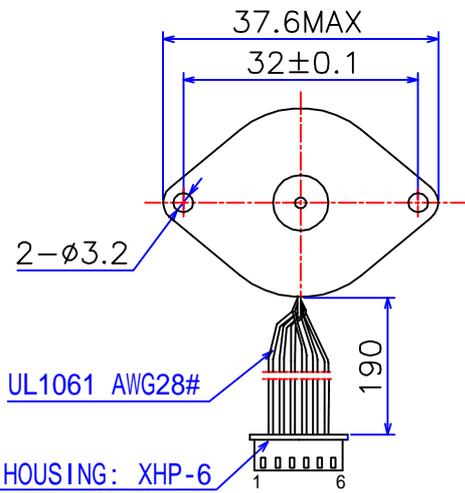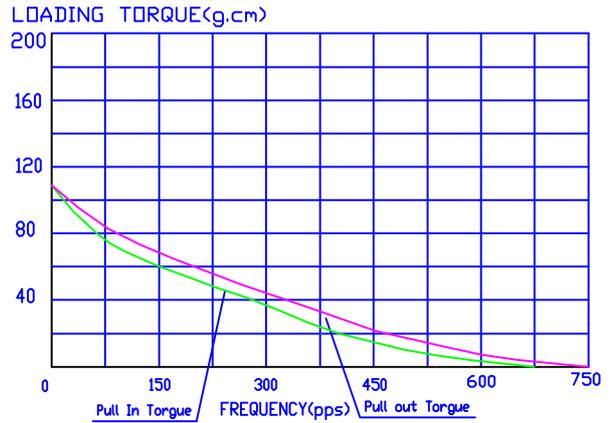

性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	4
步矩角	Step Angle	7.5 ° /Step
驱动方式	Excitation	4-2 Unipolar
电压	Voltage	12 V
相电流	Current	0.24 A/Phase
电阻	Resistance	50±7% ohm/Phase
定位转矩	Detent Torque	45 g.cm Max
保持转矩	Holding Torque	110 g.cm Min
转动惯量	Rotor Inertia	1.0 g.cm ²
起动频率	Pull-in Rate	650 PPS Min
绝缘等级	Insulation Class	E
重量	Weight	40 g

COMMENT

开关顺序图 SWITCHING SEQUENCE

STEP \ 引线	A	B	C	D	COM
1	-	-			+
2		-	-		+
3			-	-	+
4	-			-	+

VIEWED FROM MOUNTING SURFACE

旧底图总号

底图总号

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日
设计		110419	标准化		
日期	签名	审核			
		工艺	批准		

阶段标记	重量	比例
		2:1
共 1 张	第 1 张	

常州宝来电器有限公司

Tel: 0519-88372126

Fax: 0519-88372780

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 4[#]