


PM STEPPING MOTOR MOD.28BY48H01


□ 接线图 NUMBERS OF LEAD WIRES

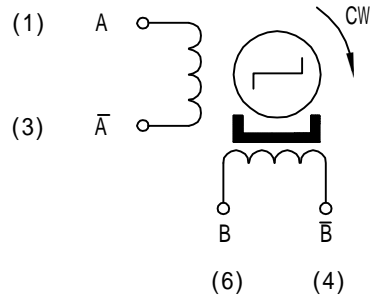

	O	I	II	III	IV
1	+	+	-	-	+
3	-	-	+	+	-
4	-	+	+	-	-
6	+	-	-	+	+

CW →
← CCW

□ 外形图 DIMENSIONS(unit=mm)

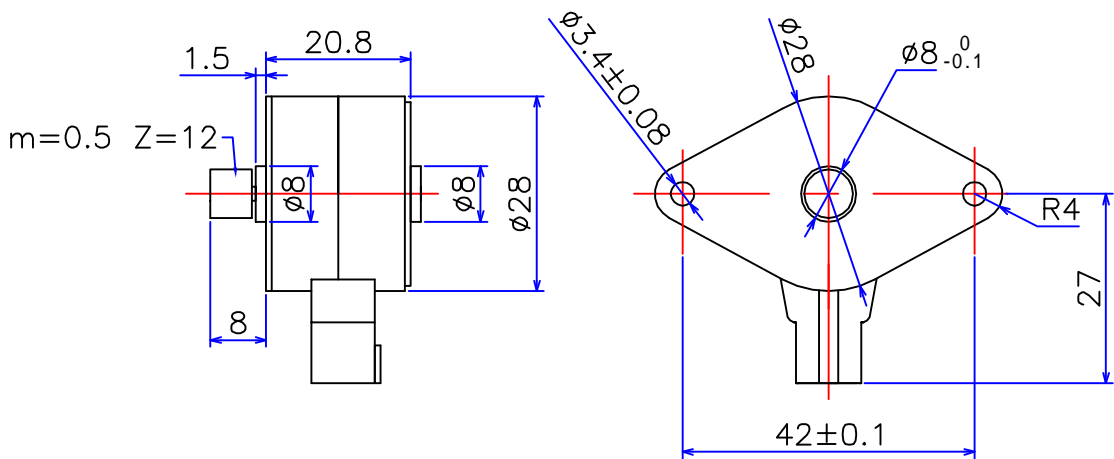

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

项 目	ITEM		COMMENT
额定电压	Rated Voltage	12V DC	
额定电流	Rated Current	0.133A/PHASE	
相数	No. of phases	2	
步矩角	Step Angle	7.5° ±7%	
激磁方式	Drive method	2-2 Bipolar	
线圈电阻/相	Resistance per Phases	90 Ω ±7%(20°C)	
保持转矩	Holding Torque	198g.cm Min	
定位转矩	Detent Torque	10g.cm Min	
转子惯量	Rotor inertia	2.2g.cm ²	
绝缘电阻	Insulation resistance	100M Ω Min	
使用温度	Operation temperature	-10-55°C	
储存温度	Storage temperature	-15-60°C	
线圈耐温	Coil temperature	130 Max	
重量	Net Weight	60g	

旧底图总号

底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	常州宝来电器有限公司
	设计		080625	标准化			
日期	签名	审核					2:1
		工艺		批准			共 1 张 第 1 张

格式 (1)

制图 :

描图 :

幅面: 4[#]

Tel:0519-88372126
Fax:0519-88372780