



PM STEPPING MOTOR MOD.28BY48H02

接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

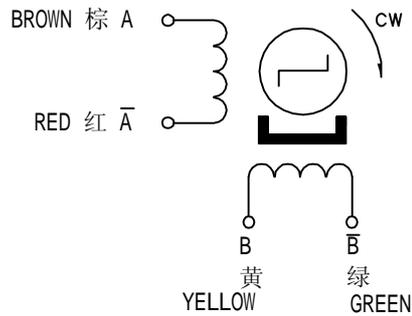

外形图 DIMENSIONS(unit=mm)

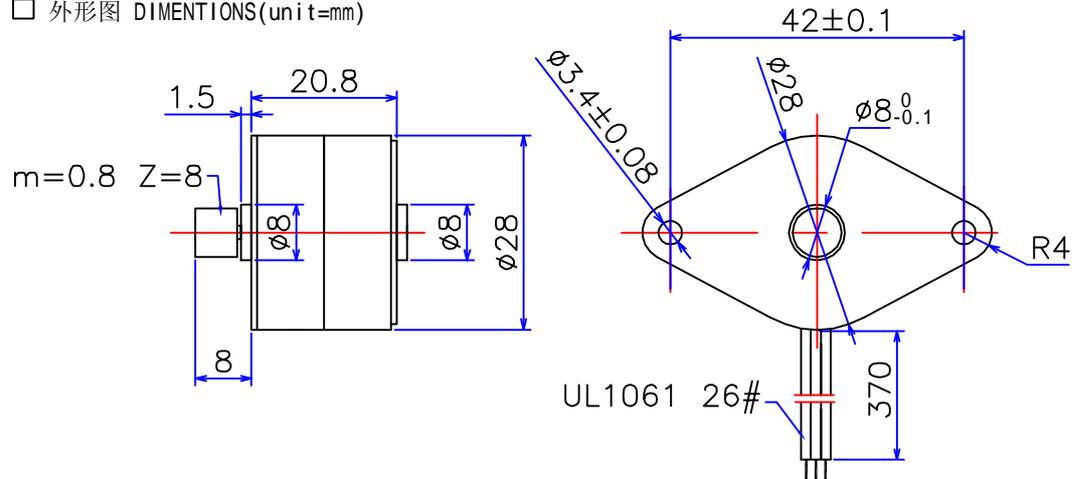

性能参数 SPECIFICATIONS

项 目	ITEM	COMMENT
额定电压	Rated Voltage	5V DC
额定电流	Rated Current	0.5A/PHASE
相数	No. of phases	2
步矩角	Step Angle	7.5° ±7%
激磁方式	Drive method	2-2 Bipolar
线圈电阻/相	Resistance per Phases	10Ω ±7%(20℃)
保持转矩	Holding Torque	198g.cm min
定位转矩	Detent Torque	10g.cm Min
转子惯量	Rotor inertia	2.2g.cm ²
绝缘电阻	Insulation resistance	100MΩ Min
使用温度	Operation temperature	-10-55℃
储存温度	Storage temperature	-15-60℃
线圈耐温	Coil temperature	130 Max
重量	Net Weight	60g

旧底图总号

底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	常州宝来电器有限公司			
	设计		100317	标准化						阶段标记
日期	签名	审核							2:1	Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780
		工艺		批准			共 1 张	第 1 张		

格式 (1)

制图：

描图：

幅面：4[#]