



PM STEPPING MOTOR MOD.35BY48B01


接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



PULSE-TORQUE CHARACTERISTICS

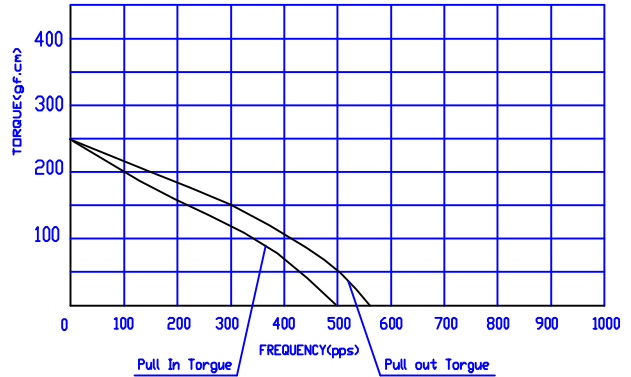

外形图 DIMENSIONS(unit=mm)

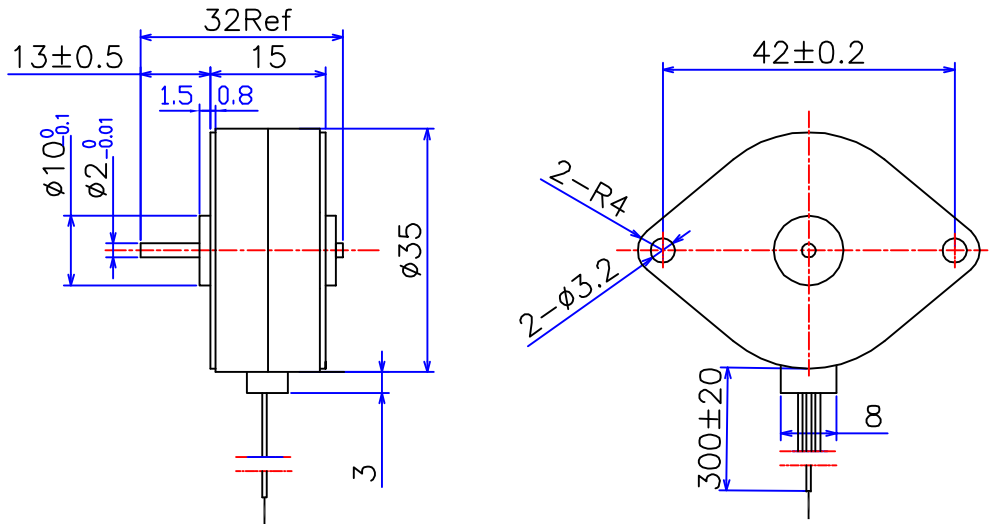

标准规格 Standard Specifications

项 目	ITEM	单位/Unit		COMMENT
额定电压	Rated Voltage	V DC	5	
额定电流	Rated Current	A	0.5	
相数	No. of phases		4	
步矩角	Step Angle	degree	7.5°	
激磁方式	Excitation		4-2 Unipolar	
使用温度	Operating Temperature	degree	-10-55℃	
线圈电阻	Resistance per Phases	ohm	10Ω ± 7% (20℃)	
定位转矩	Detent Torque	g.cm	80	
保持转矩	Holding Torque	g.cm	250	
运行转矩	Pull-out Torque /200pps	g.cm	100	
转动惯量	Rotor Inertia		5.6g.cm ²	
起动频率	PULL-IN RATE	pps	450 pps Max	
运行频率	Pull-out Rate	pps	550 pps Max	
重量	Net Weight	g	70	

旧底图总号

底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	常州宝来电器有限公司		
	设计		20070328	标准化					
日期	签名	审核					2:1		
		工艺		批准			共 1 张 第 1 张		

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 4[#]

Tel: 0519-88372126
Fax: 0519-88372780