



PM STEPPING MOTOR MOD.35BY48B08


□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

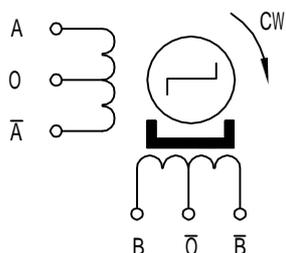

P向
2:1

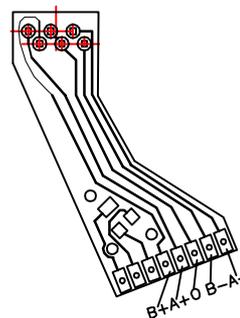

□ 外形图 DIMENSIONS(unit=mm)

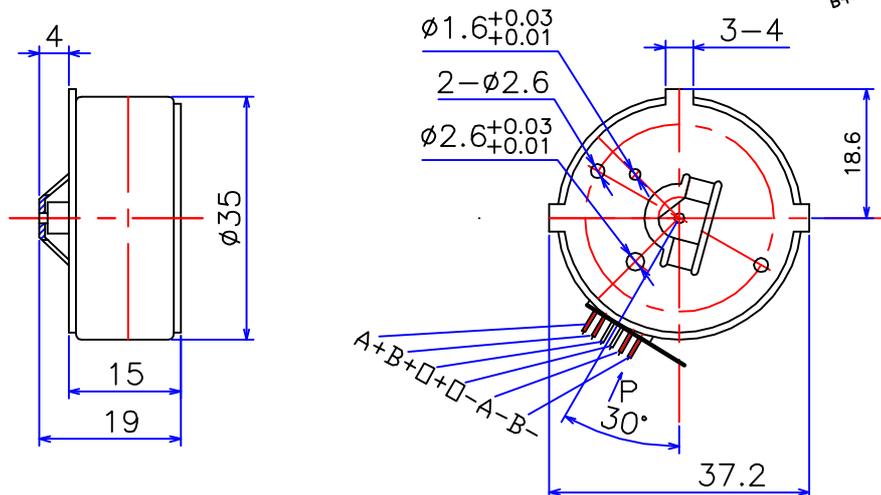

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	4	COMMENT
步矩角	Step angle	7.5 °	
电压	Voltage	24V±10%	
绝缘等级	Insulation Class	Class E(Except For Leads)	
驱动方式	Drive Mode	4-2 Unipolar	
相电流	Current	0.166 A/Phase	
电阻	Resistance(25°C)	145±10% ohm/Phase	
保持转矩	Holding Torque	300 g.cm	
定位转矩	Detent Torque	80 g.cm	
转动惯量	Rotor Inertia	5.6 g.cm ²	
电感	Inductance (25°C)	63±20% mH/Phase	
起动频率	Pull-in Pulse Rate(no load)	650PPS Min	
机械噪音	Noise	40dB Max	
使用温度	Operating Temp. Range	-10°C -55°C	
绝缘电阻	Insulation resistance	DC500V 100MΩ Min	
绝缘介电强度	Dielectric Strength	AC600V 1SEC Min	
使用寿命	Life	3000h(24V 100PPS)	
重量	Weight	60 g	

旧底图总号

底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	常州宝来电器有限公司			
	设计		120413	标准化						阶段标记
日期	签名	审核							2:1	Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780
		工艺		批准			共 1 张	第 1 张		

格式 (1)

制图 :

描图 :

幅面: 4[#]