



PM STEPPING MOTOR MOD.35BY24H02

接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

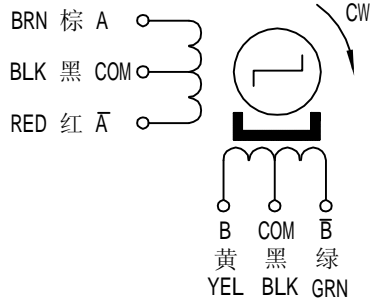

外形图 DIMENSIONS(unit=mm)

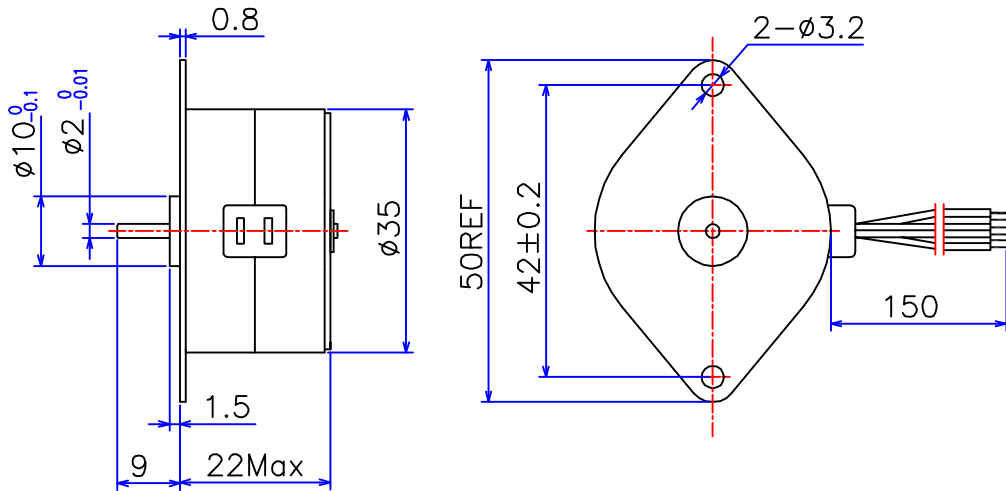

标准规格 Standard Specifications

额定电压	Rated Voltage	5 V	COMMENT
额定电流	Rated Current	0.31 A	
相数	No. of phases	4	
步矩角	Step Angle	15° ±7%	
激磁方式	Excitation	4-2 Unipolar	
使用温度	Operating Temperature Range	-10°C-55°C	
储存温度	Storage Temperature Range	-40°C-70°C	
电阻	Resistance	16 Ω ±7%(20°C)	
保持转矩	Holding Torque	180 g.cm Max (5V two phase on)	
起动频率	Pull-in Rate	190 PPS Min	
定位转矩	Detent Torque	90 g.cm Max	
转动惯量	Rotor Inertia	4.1 g.cm ²	
绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ (DC 500V) Min	
耐压	Dielectric Withstand Voltage	AC 500V RMS 1min	
重量	Net Weight	90 g	

旧底图总号

底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	常州宝来电器有限公司		
	设计		071107	标准化					
日期	签名	审核							2:1
		工艺		批准			共 1 张	第 1 张	Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780

格式 (1)

制图：

描图：

幅面：4[#]