



PM STEPPING MOTOR MOD. ZXG25BY24H01

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

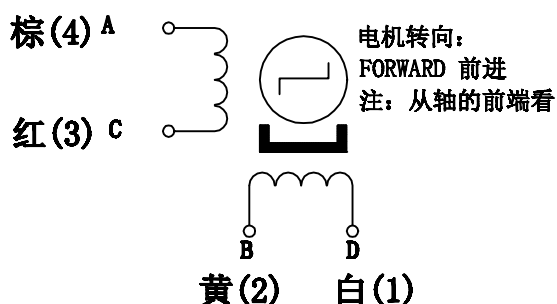


□ PULSE-TORQUE CHARACTERISTICS

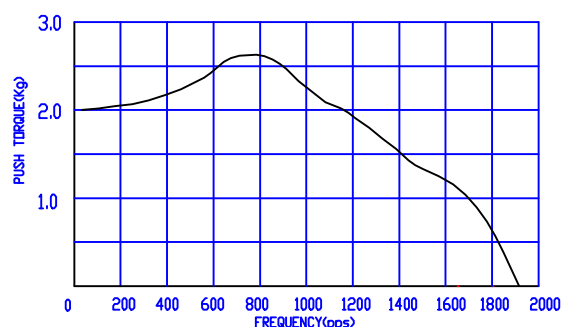

BL-210 U=24V 0.5A 2细分


□ 外形图 DIMENSIONS(unit=mm)

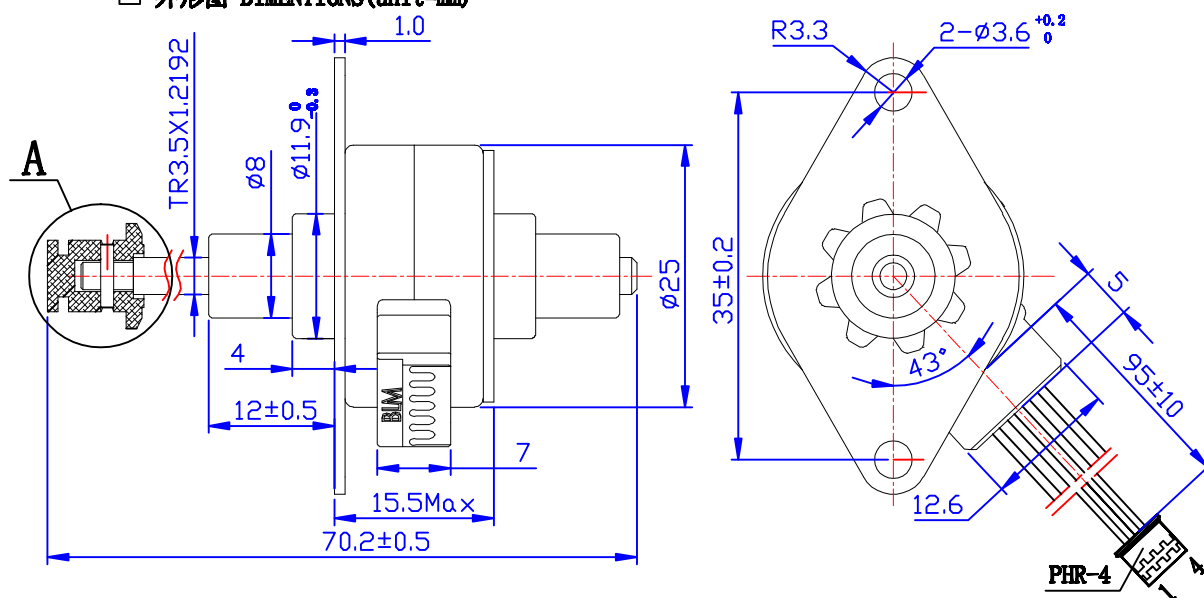

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数 PHASE	2
步矩角 STEP ANGLE	15 ° /STEP
步长 STEP LENGTH	50.8±7 μm
电压 VOLTAGE	24 V (CONSTANT CURRENT , CHOPPER)
相电流 CURRENT	0.5A/PHASE
驱动方式 DRIVE MODE	2-2 Bipolar
电阻 RESISTANCE (20℃)	8.3±10% ohm/phase
电感 Inductance (20℃)	4.5±20% mH/phase
最小推力 MINIMALK THRUST	2.5 Kg at 700pps (2细分)
绝缘等级 INSULATION CLASS	E
工作温度 OPERATING TEMP.	-10℃~+55℃
重量 WEIGHT	约40 g

COMMENT

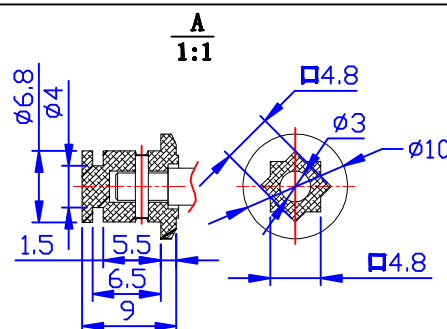

旧底图总号

底图总号

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年.月.日

设计 140318 标准化

日期 签名 审核

工艺 批准

阶段标记 重量 比例

共 1 张 第 1 张

常州宝来电器有限公司

Tel:0519-88372126
Fax:0519-88372780

格式 (1)

制图:

绘图:

幅面: 4[#]