



PM STEPPING MOTOR MOD. 26BY04HJ180

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

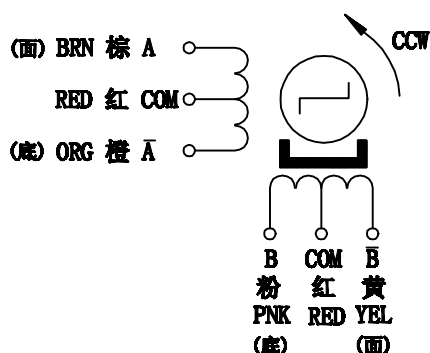


□ PULSE-TORQUE CHARACTERISTICS



9#仪器 U=12V 4-2驱动 齿轮箱减速比1:180

□ 外形图 DIMENTIONS(unit=mm)

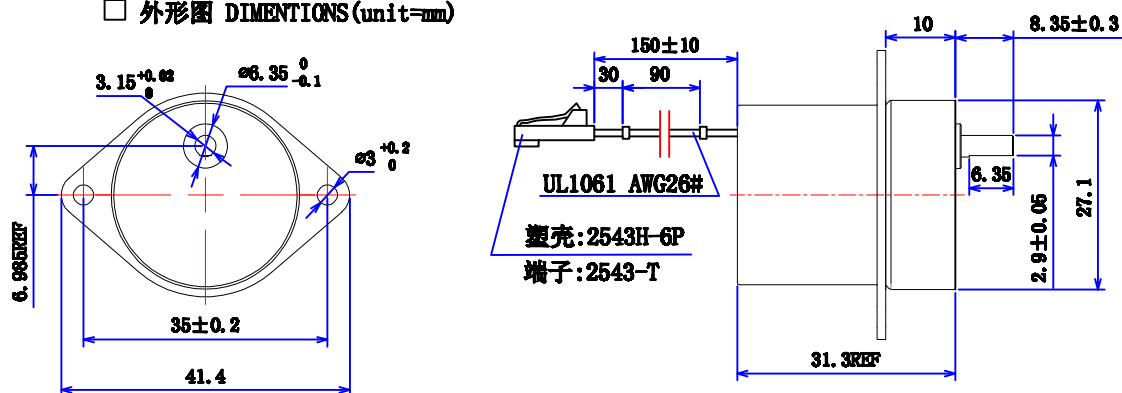

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数 Phase	4	COMMENT	
步矩角 Step Angle	90 ° /180	PIN No.	引出线颜色
电压 Voltage	12 V	1	黄
驱动方式 Drive Mode	4-2	2	红
相电流 Current	0.15 A/Phase	3	粉
电阻 Resistance(20℃)	80±10% ohm/phase	4	棕
电感 Inductance(20℃)	28±20% mH/phase	5	红
起动转矩 Pull in Torque	252 g.cm(at 100pps)	6	橙
起动频率 Pull In Rate	250 PPS Min		
绝缘等级 Insulation Class	E		
减速比 Gear Ratio	1/180		
重量 Weight	约 80g		

旧底图总号

底图总号

日期 签名

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	常州宝来电器有限公司		
设计		131116	标准化			阶段标记	重量	比例
审核								2:1
工艺			批准			共 1 张	第 1 张	Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 4[#]