



PM STEPPING MOTOR MOD. ZG25BY48H01


接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

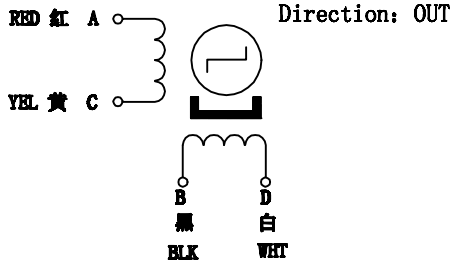

PULSE-THRUST CHARACTERISTICS

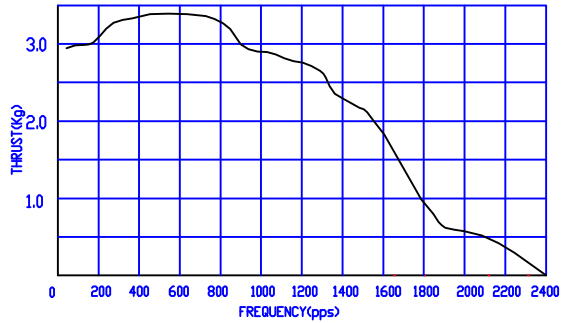

外形图 DIMENSIONS(unit=mm)

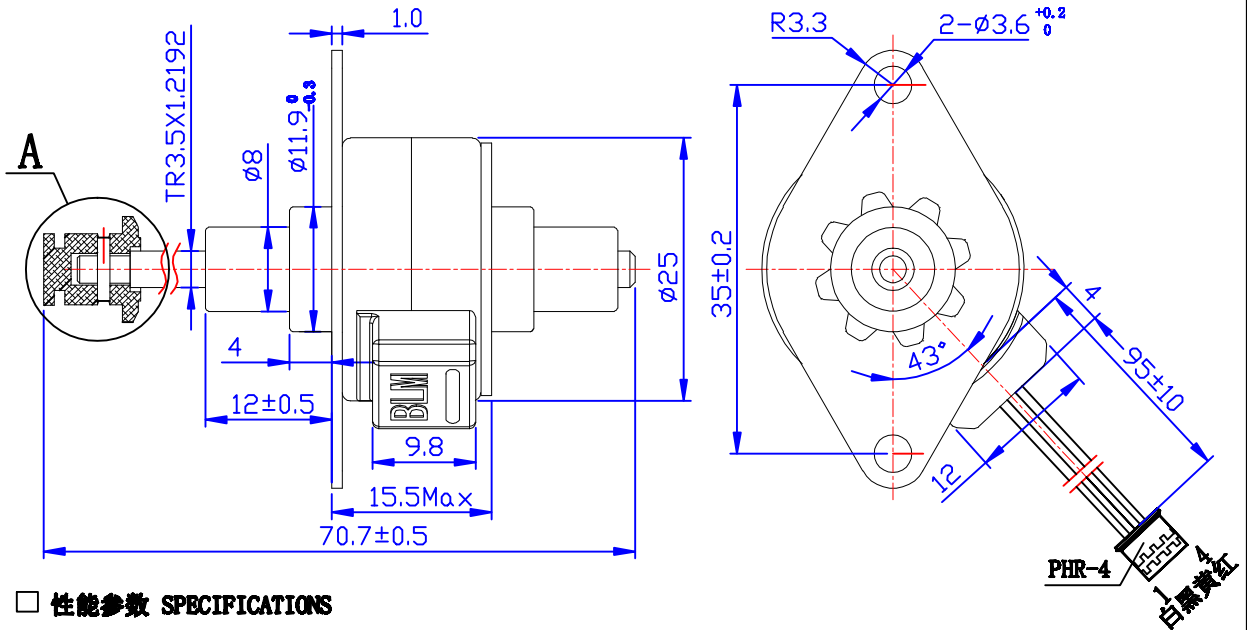

BL-210 U=24V 0.5A 2细分

性能参数 SPECIFICATIONS

相数 Phase	2	COMMENT A 1:1
驱动方式 Drive mode	2-2 Bipolar	
步距角 Step angle	7.5° /Step	
步长 Travel/step	25.4±7 μm	
推力 Thrust	2.5Kg at700pps(24V 0.5A 2Micro)	
行程 Stroke	41mm	
电压 Voltage	4.15V	
相电流 Current/phase	0.5A/PHASE	
相电阻 Resistance/phase	8.3±10% Ω (20℃)	
电感 Inductance (20℃)	5.8±20% mH/phase	
绝缘等级 Insulation class	E	
绝缘电阻 Insulation resis.	DC500V 100MΩ	
工作温度 Operating Temp.	-20~+55℃	
重量 WEIGHT	约40 g	

旧底图总号

底图总号

日期 签名

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日
设计	朱伟国	161223	标准化		
审核					
工艺			批准		

常州宝来电器有限公司

阶段标记	重量	比例
		1:1
共 1 张	第 1 张	

Tel:0519-88372126
Fax:0519-88372780

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 4#