



PM STEPPING MOTOR MOD. ZG25BY24H01

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

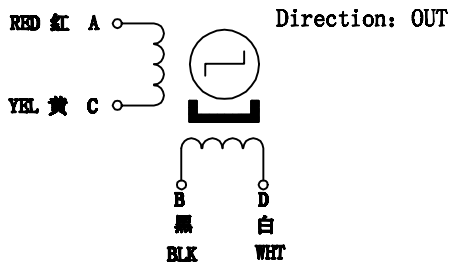


□ PULSE-THRUST CHARACTERISTICS

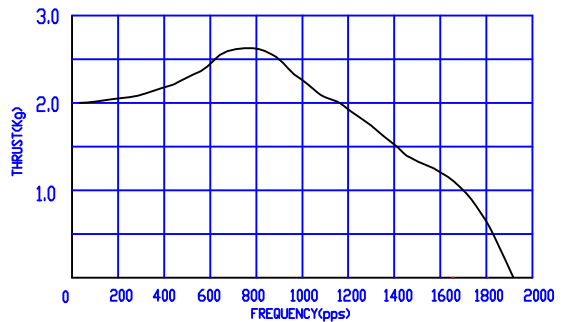

BL-210 U=24V 0.5A 2细分

□ 外形图 DIMENSIONS(unit=mm)

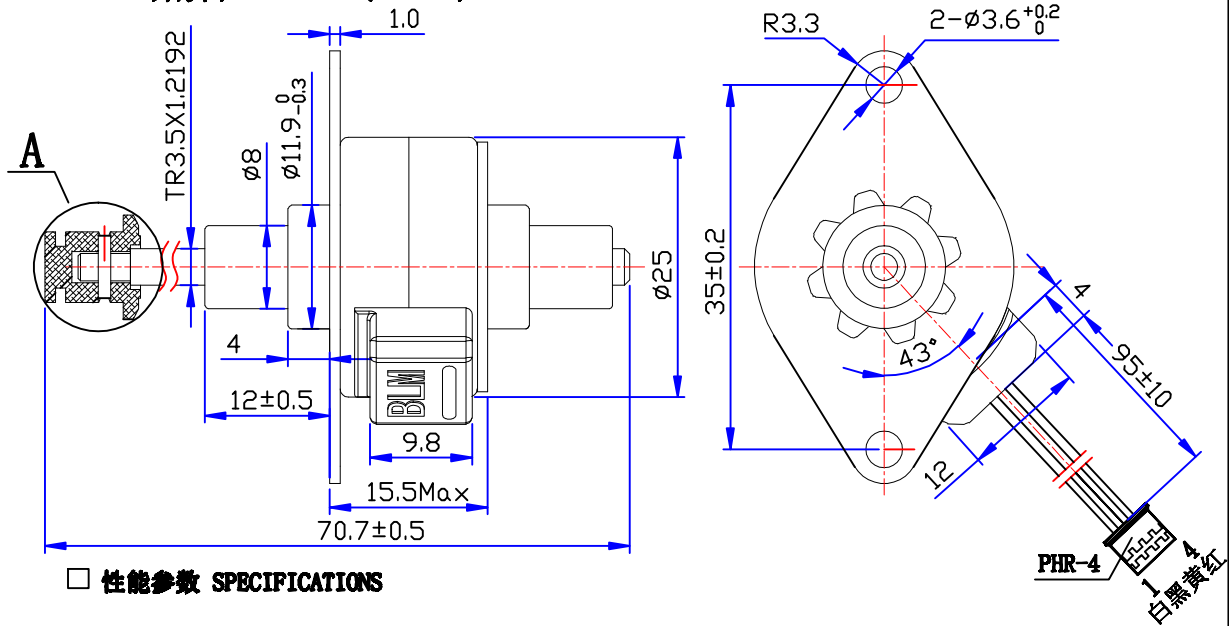

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	2	<p>COMMENT</p> <p>BL7.804.316</p>
驱动方式	Drive mode	2-2 Bipolar	
步距角	Step angle	15° /Step	
步长	Travel/step	50.8±7 µm	
推力	Thrust	2.5Kg at700pps(24V 0.5A 2Micro)	
行程	Stroke	30mm	
电压	Voltage	4.15V	
相电流	Current/phase	0.5A/PHASE	
相电阻	Resistance/phase	8.3±10% Ω (20℃)	
电感	Inductance(20℃)	4.5±20% mH/phase	
绝缘等级	Insulation class	E	
绝缘电阻	Insulation resis.	DC500V 100MΩ	
工作温度	Operating Temp.	-20~+55℃	
重量	WEIGHT	约40 g	

旧底图总号

底图总号

日期 签名

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance	
设计		161223	标准化				阶段标记 重量 比例
审核							1:1
工艺			批准			共 1 张 第 1 张	

Tel:0519-88372126
Fax:0519-88372780