



PM STEPPING MOTOR MOD. ZG25BY24H02


□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

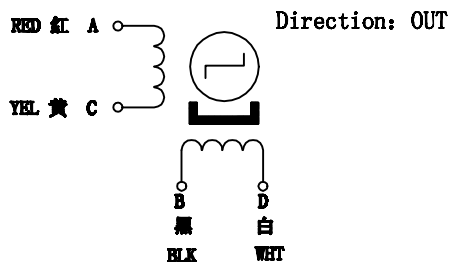

□ PULSE-THRUST CHARACTERISTICS

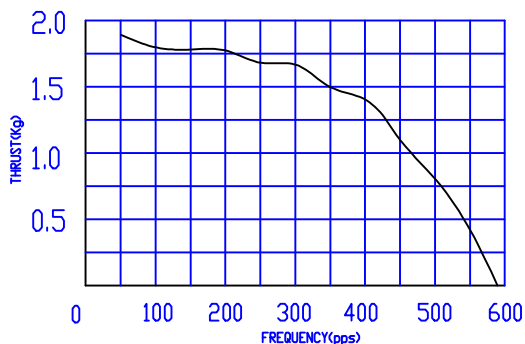

□ 外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

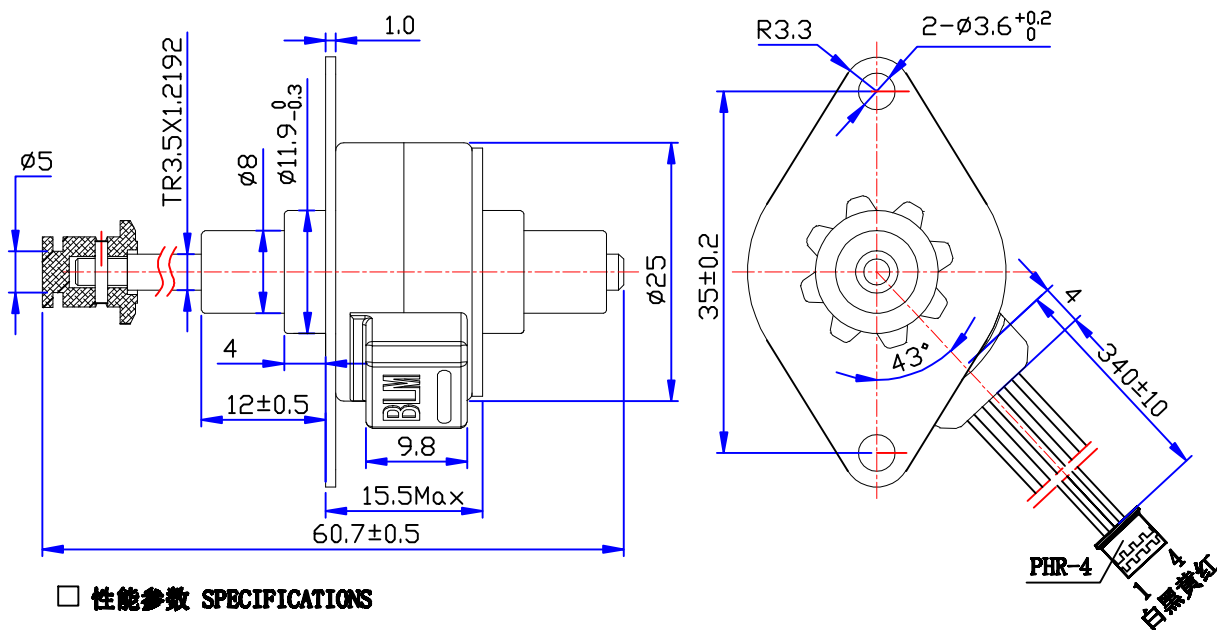

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

参数	Phase	2	COMMENT
驱动方式	Drive mode	2-2 Bipolar	
步距角	Step angle	15° /Step	
步长	Travel/step	50.8±7 μm	
推力	Thrust	1.6Kg at100pps	
行程	Stroke	20mm	
电压	Voltage	12V	
相电流	Current/phase	0.15A/PHASE	
相电阻	Resistance/phase	80±10% Ω (20℃)	
电感	Inductance (20℃)	30±20% mH/phase	
绝缘等级	Insulation class	E	
绝缘电阻	Insulation resis.	DC500V 100M Ω	
工作温度	Operating Temp.	-20~+55℃	
重量	WEIGHT	约40 g	

日底图总号

底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	常州宝来电器有限公司
	设计		161222	标准化			
日期 签名	审核						1:1
	工艺			批准			共 1 张 第 1 张

Tel:0519-88372126
Fax:0519-88372780

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 4[#]