



Linear Stepping Motor MOD. ZG35BY48H03C

接线图 COLOURS OF LEAD WIRES △

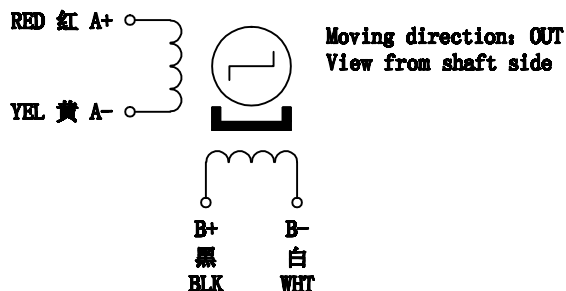

外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

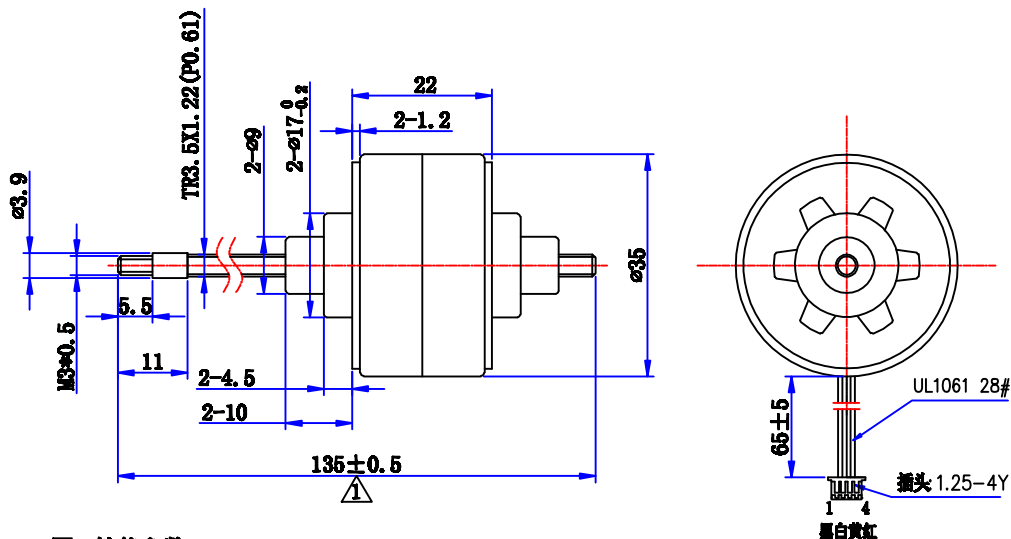

性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	2	COMMENT
步距角	Step Angle	7.5° /Step	激光打标：只打批号
驱动方式	Drive Mode	2-2 Bipolar	
步长	Travel/step	25.4±7µm	
推力	Thrust	4.8Kg at 100 pps	
行程	Stroke	90mm	
电压	Voltage	5 V	
电流	Current	0.45 A/Phase	
电阻	Resistance(20℃)	11±7% Ω/Phase	
启动频率	Pull-in Rate	240 pps Min	
使用温度	Operation Temp.	-20~55℃	
绝缘等级	Insulation Class	E	
绝缘电阻	Insulation Resistance	DC 500V 100MΩ min	
绝缘耐压	Dielectric Strength	AC 650V 1 SEC min	
重量	Weight	85 g	
寿命	Life	3000 h Min	

旧底图总号					常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance		
底图总号	△	1	DGF	200902	info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com		
	△	1	DGF	200821			
日期	签名	更改标记	处数	更改文件号	签名	年月日	1:1
	设计	DGF	200902				共 1 张 第 1 张
	审核			批准			

格式(1)

制图:

描图:

幅面:4#