Linear Stepping Motor MOD.ZW35BY48H02-L0.6

☐ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



Moving direction: OUT
View from shaft side

☐ 外形图 DIMENTIONS(unit=mm)

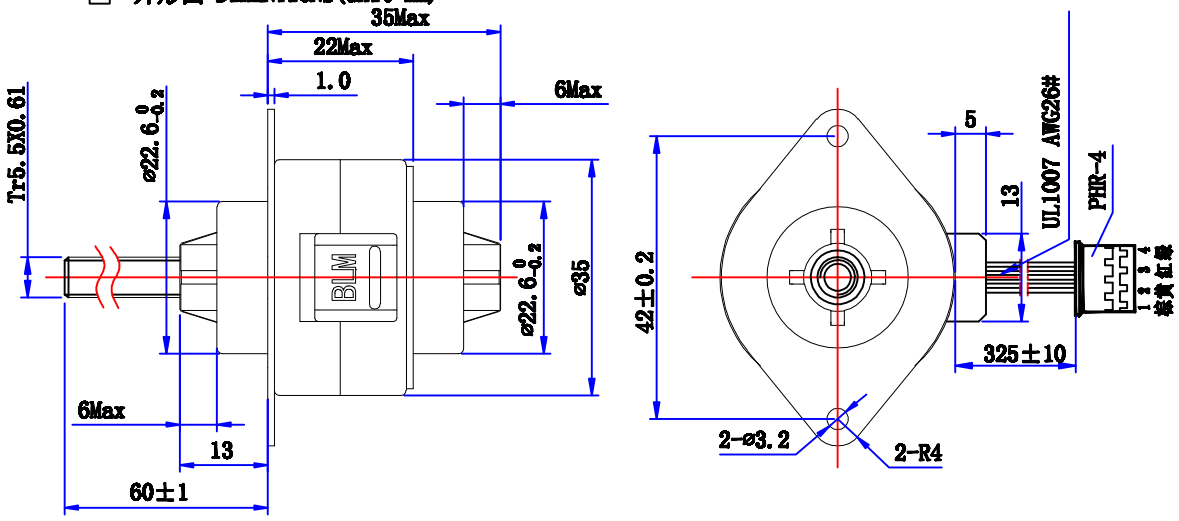

☐ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	2	COMMENT
步距角	Step Angle	7.5° /Step	
驱动方式	Drive Mode	2-2 Bipolar	
步长	Travel/step	12.7±7μm	
推力	Thrust	3.8Kg at 100 pps(24V 0.5A 2Micro)	
行程	Stroke	50mm	
电压	Voltage	1.75 V	Driver: BL-210
电流	Current	0.5 A/Phase	
电阻	Resistance(20℃)	3.5±10% Ω/Phase	
电感	Inductance	3.6±20 mH	
使用温度	Operation Temp.	-20~55℃	
绝缘等级	Insulation Class	E	
绝缘电阻	Insulation Resistance	DC 500V 100MΩ min	
绝缘耐压	Dielectric Strength	AC 650V 1 SEC min	
重量	Weight	約120 g	
寿命	Life	5000 h Min	

旧底图总号								常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance
底图总号								info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com
日期	签名	更改标记	处数	更改文件号	签名	年月日	阶段标记 / 重量 / 比例	
		设计 DGF	200902				1:1	
		审核		批准			共 1 张 第 1 张	

格式(1) 制图: 描图: 幅面:4#