




HYBRID STEPPING MOTOR MOD. ZW57BYGH602-X

COLOURS OF LEAD WIRES

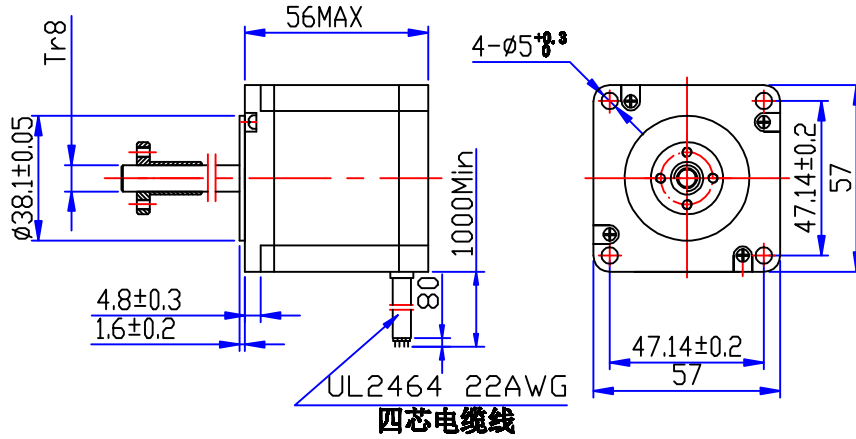

DIMENSIONS (unit=mm)

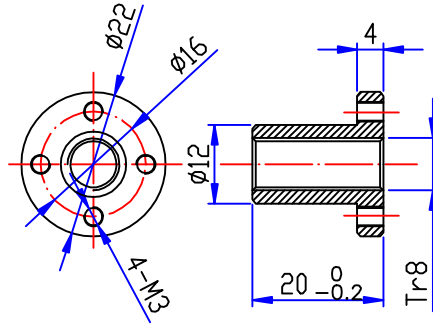

性能参数 SPECIFICATIONS

1	相数	Number of Phase	2
2	步距角	Step Angle	1.8 °
3	电压	Voltage	2.4 V
4	电流	Current	2 A/Phase
5	相电阻	Resistance/Phase (20°C)	1.32 ± 10% ohm/phase
6	相电感	Inductance/Phase	3.19 ± 20% mH/phase
7	保持转矩	Holding Torque	93 N.cm Min
8	定位转矩	Detent Torque	4 N.cm Min
9	转子惯量	Rotor Inertia	300 g.cm ²
10	绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ 500VDC
11	绝缘等级	Insulation Class	Class B
12	环境温度	Ambient Temperature	-20°C~50°C
13	环境湿度	Ambient Humidity	15%~95%
14	重量	Weight	0.7 Kg ref
15	寿命	Life	6000h

注释 COMMENT

开关顺序 SWITCHING SEQUENCE

步距	A+	B+	A-	B-	CW
1	+	+	-	-	↑
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

VIEWED FROM MOUNTING SURFACE

X	直径 (mm) Diameter	导线 (mm) Lead	螺距 (mm) Pitch	步长 (mm) Travel/step
L1	8	1	1	0.005
L2	8	2	2	0.01
L4	8	4	2	0.02
L8	8	8	2	0.04
L14	8	14	2	0.07
L16	8	16	2	0.08

旧底图总号						Specification	常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance		
底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名			年.月.日	
日期	签名	设计	DESIGN	WN	200416	阶段标记	重量	比例	
		校核	CHECK						
		工艺	TECHNOLOGY					1:2	
		标准化	STANDARD						
		批准	APPROVE			共 1 张	第 1 张		

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 4[#]