



HYBRID STEPPING MOTOR MOD. 20BYGH202

COLOURS OF LEAD WIRES



DIMENSIONS (unit=mm)

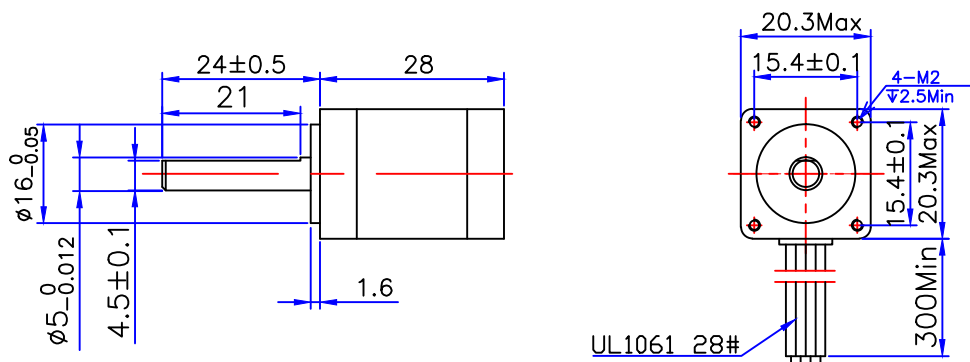

性能参数 SPECIFICATIONS

1	相数	Number of Phase	2	注释 COMMENT □ 开关顺序图 SWITCHING SEQUENCE 引线 STEP <table><tr><th>A+</th><th>B+</th><th>A-</th><th>B-</th></tr><tr><td>1</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>4</td><td>+</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr></table> CW CCW VIEWED FROM MOUNTING SURFACE	A+	B+	A-	B-	1	+	+	-	-	2	-	+	+	-	3	-	-	+	+	4	+	-	-	+
A+	B+	A-	B-																									
1	+	+	-		-																							
2	-	+	+		-																							
3	-	-	+		+																							
4	+	-	-		+																							
2	步距角	Step Angle	1.8 °																									
3	电压	Voltage	5 V																									
4	电流	Current	0.25 A/Phase																									
5	相电阻	Resistance/Phase (20℃)	20.4±10% ohm/phase																									
6	相电感	Inductance/Phase	5±20% mH/phase																									
7	转子惯量	Rotor Inertia	2.9 g.cm²																									
8	定位转矩	Detent Torque	30 g.cm Max																									
9	保持转矩	Holding Torque	140g.cm Min																									
10	绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ 500VDC																									
11	绝缘等级	Insulation Class	Class B																									
12	环境温度	Ambient Temperature	-20℃~50℃																									
13	环境湿度	Ambient Humidity	15%~95%																									
14	重量	Weight	50g ref																									
15	寿命	Life	6000h																									

旧底图总号								Specification	常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance					
		底图总号									info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com			
更改标记				处数	更改文件号	签名	年月日		阶段标记					
日期	签名	设计	WN	241128								1:1	Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780	
		审核	QZX	241128	批准	SXX	241128	共 1 张 第 1 张						

格式(1)

制图:

描图:

幅面:4

#