



PM STEPPING MOTOR MOD. 25BY24H10D

接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



外形图 DIMENTIONS (unit=mm)

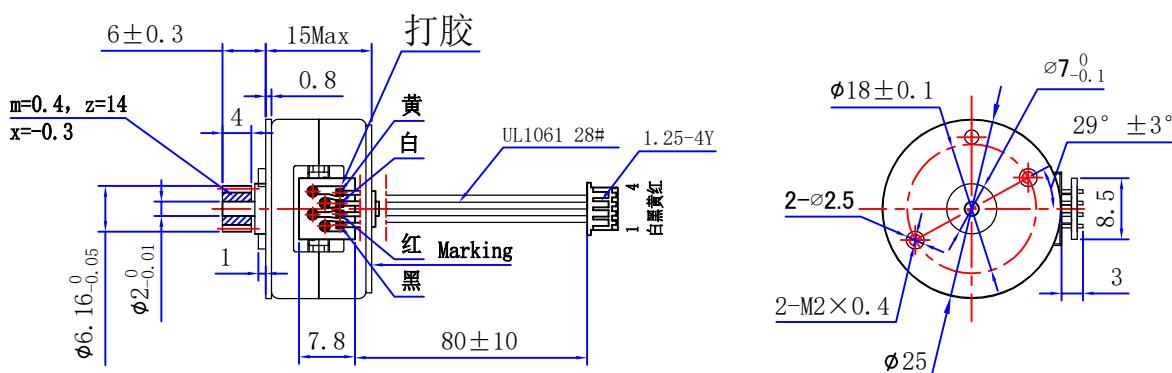

性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	2	COMMENT
步距角	Step Angle	15 °	
驱动方式	Drive Mode	2-2 Bipolar	
电压	Voltage	7.5 VDC	
电流	Current	0.375A/PHASE	
电阻	Resistance(20°C)	20±7% Ω /phase	
保持转矩	Holding Torque	150g. cm min(2 phase on)	
定位转矩	Detent Torque	45g. cm max	
起动频率	Pull In rate	550PPS min	
使用温度	Operation Temp.	-10~55°C	
绝缘等级	Insulation Class	Class E(except for leads)	
绝缘电阻	Insulation Resistance	DC500V 100MΩ min	
绝缘介电强度	Dielectric Strength	AC600V 1SEC min	
重量	Weight	35g ref	
寿命	Life	3000h Min	

中性标签只打批号
20YYMMDDXX
例：2023040701

旧底图总号

底图总号

日期 签名

审核

常州宝来电器有限公司
Baolai Electric Appliance

info@baolai-cn.com
www.baolai-cn.com

共 1 张 第 1 张