



PM STEPPING MOTOR MOD. 25BY24T10D

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



□ 外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

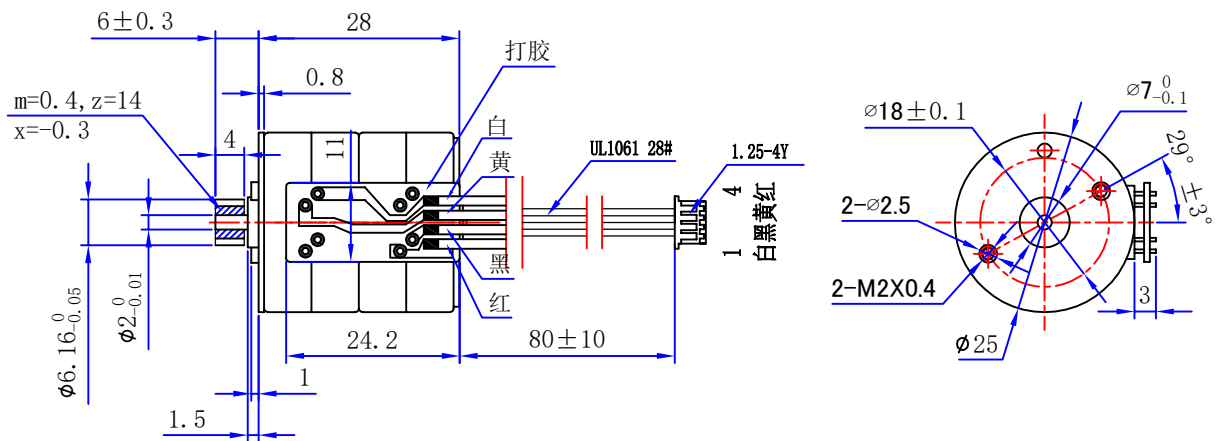

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	2	COMMENT 1、中性激光打标。 2、后端盖正铆正点。
步距角	Step Angle	15° /Step	
驱动方式	Drive Mode	2-2 Bipolar	
电压	Voltage	7.5 V	
电流	Current	0.375 A/Phase	
电阻	Resistance(20℃)	20±10% Ω/Phase	
电感	Inductance	7.5±20% mH/Phase	
保持转矩	Holding Torque	180 g.cm Min(2 phase on)	
定位转矩	Detent Torque	90 g.cm Max	
起动频率	Pull-in Rate	380 pps Min	
使用温度	Operation Temp.	-10~55℃	
绝缘等级	Insulation Class	E	
绝缘电阻	Insulation Resistance	DC 500V 100MΩ min	
绝缘耐压	Dielectric Strength	AC 650V 1 SEC min	
重量	Weight	55 g	
寿命	Life	3000 h	

旧底图总号

底图总号

日期 签名

更改标记

处数

更改文件号

签名

年月日

阶段标记

重量

比例

审核

批准

共 1 张 第 1 张

常州宝来电器有限公司
Baolai Electric Appliance

info@baolai-cn.com
www.baolai-cn.com

1:1