



PM STEPPING MOTOR MOD. 25BY48H01

接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

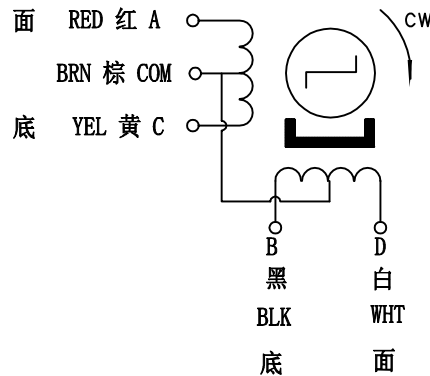

外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

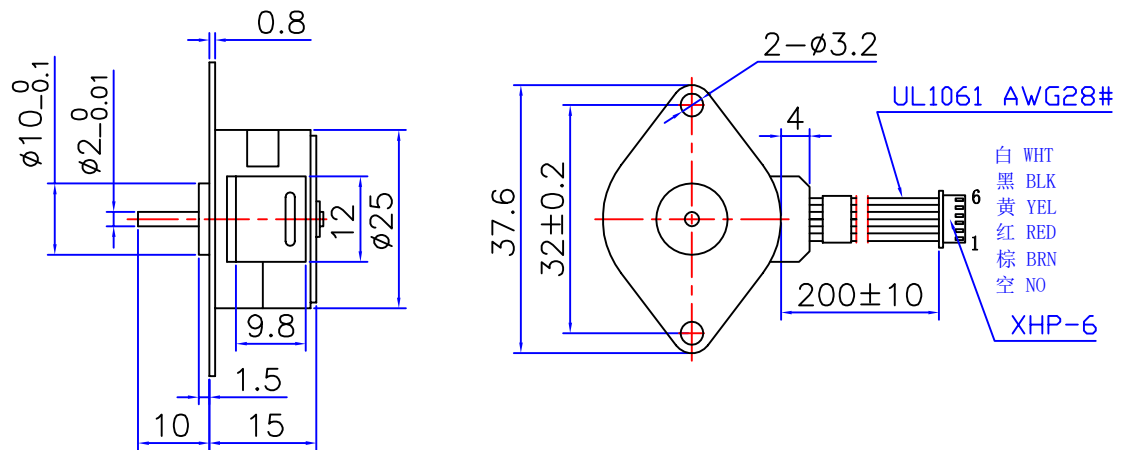

性能参数 SPECIFICATIONS

相数	PHASE	4	COMMENT □ 开关顺序图 SWITCHING SEQUENCE <table><tr><th>STEP \ 引线</th><th>红 RED</th><th>黑 BLK</th><th>黄 YEL</th><th>白 WHT</th><th>棕 BRN</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr><tr><td>4</td><td>-</td><td></td><td></td><td>-</td><td>+</td></tr></table> VIEWED FROM MOUNTING SURFACE CW CCW	STEP \ 引线	红 RED	黑 BLK	黄 YEL	白 WHT	棕 BRN	1	-	-			+	2		-	-		+	3			-	-	+	4	-			-	+
STEP \ 引线	红 RED	黑 BLK		黄 YEL	白 WHT	棕 BRN																											
1	-	-				+																											
2		-		-		+																											
3				-	-	+																											
4	-				-	+																											
步矩角	STEP ANGLE	7.5 ° /STEP																															
驱动方式	EXCITATION	4-2 Unipolar																															
电压	VOLTAGE	5 V																															
相电流	CURRENT	0.5 A/PHASE																															
电阻	RESISTANCE	10±7% ohm/phase																															
定位转矩	DETENT TORQUE	45 g. cmMax																															
保持转矩	HOLDING TORQUE	110 g. cm																															
绝缘等级	INSULATION CLASS	E																															
起动频率	PULL-IN RATE	≥																															
起动转矩	PULL-IN TORQUE	≥50PPS																															
重量	WEIGHT	30g. cm(200PPS)																															
寿命	Life	3000h																															

旧底图总号

底图总号

日期 签名

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日
设计	杜国锋	170225	标准化		
校对					
工艺			批准		

阶段标记 重量 比例

1:1

共 1 张 第 1 张

常州宝来电器有限公司
Baolai Electric Appliance

TEL: 0519-88372126
FAX: 0519-88372780