

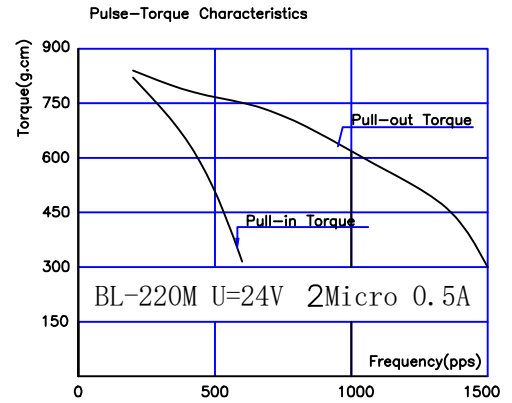
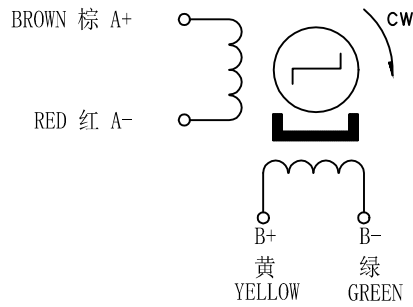


PM STEPPING MOTOR MOD. 42BY48L05A

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

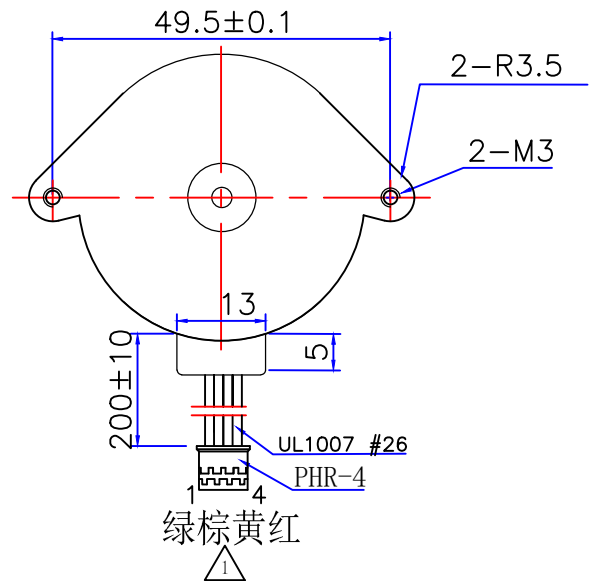

□ 外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

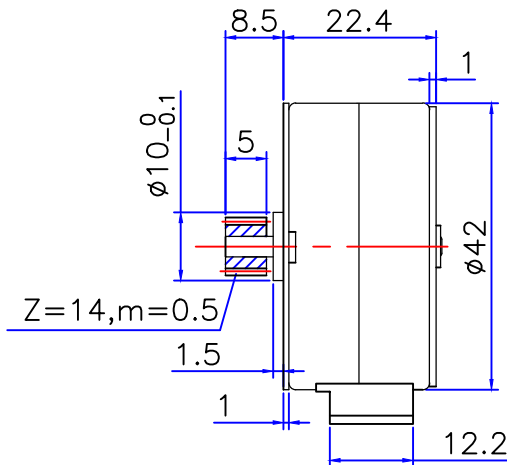

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数	PHASE	2
步矩角	STEP ANGLE	7.5 ° /STEP
电压	VOLTAGE	6.5 V
驱动方式	EXCITATION	2-2 Bipolar
相电流	CURRENT	0.65A/PHASE
电阻	RESISTANCE (20℃)	10±10% ohm/phase
电感	INDUCTANCE (20℃)	10±20% mH/phase
定位转矩	DETENT TORQUE	210 g.cm max
保持转矩	HOLDING TORQUE	700 g.cm min
起动频率	PULL-IN RATE	260PPS
转动惯量	ROTOR INERTIA	12g.cm.cm
噪音	NOISE	<55db
温升	TEMPERATURE RISE	<65
绝缘等级	INSULATION CLASS	E
绝缘电阻	INSULATION RESISTANCE	>100MΩ (DC 500V)
绝缘耐压	DIELECTRIC STRENGTH	AC 500V RMS 1min
使用温度	OPERATING TEMPERATURE	-10℃~55℃
重量	WEIGHT	150g

COMMENT

中性激光打标

JF42BY-001A
10Ω 240508

旧底图总号

1	1			QT	240520
---	---	--	--	----	--------

底图总号

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日
----	----	----	-------	----	-------

日期

设计	QT	240520	标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
		1:1
共 1 张	第 1 张	

常州宝来电器有限公司
Baolai Electric Appliance

info@baolai-cn.com
www.baolai-cn.com

物料编号
JF42BY-001A

格式 (1)

制图：

描图：

幅面：4[#]