



PM STEPPING MOTOR MOD. 42BY48L10

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

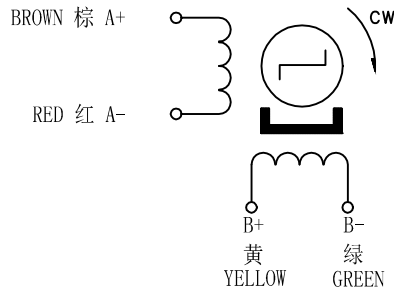

□ 外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

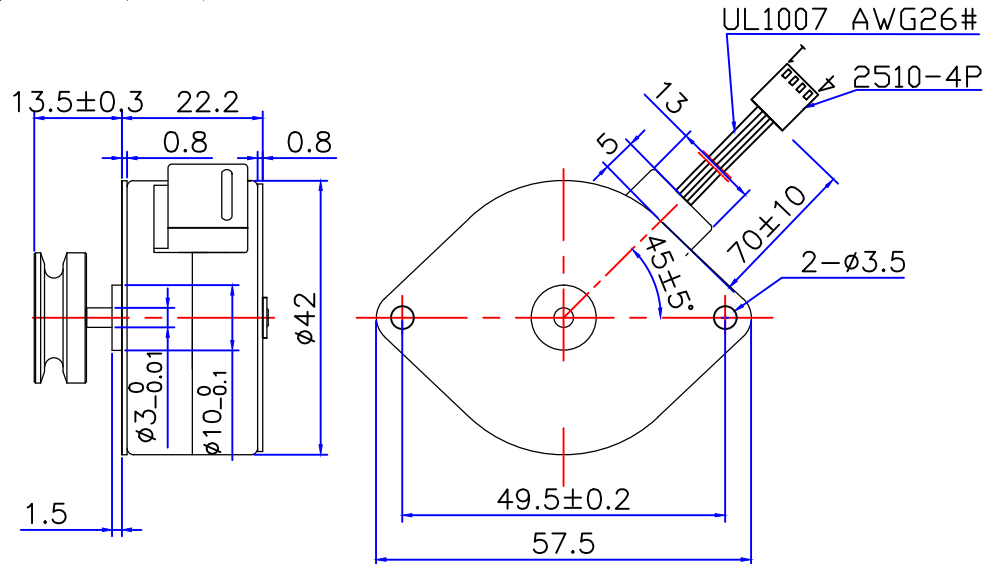

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	2	COMMENT
步距角	Step Angle	7.5 ° ±5%	
驱动方式	Drive Mode	Bipolar, Const.Curr.Drive	
电压	Voltage	2.3 VDC	
电流	Current	0.66A/PHASE	
电阻	Resistance(20℃)	3.5±10%Ω/phase	
电感	Inductance	±20mH	
保持转矩	Holding Torque(0.66A 2 phase on)	800g.cm min	
使用温度	Operation Temp.	-10~55℃	
绝缘等级	Insulation Class	E	
绝缘电阻	Insulation Resistance	DC500V 100MΩ min	
绝缘介电强度	Dielectric Strength	AC600V 1SEC min	
重量	Weight	130g ref	

PIN No.	Leads Color
1	GREEN
2	YELLOW
3	RED
4	BROWN

旧底图总号

常州宝来电器有限公司
Baolai Electric Appliance

底图总号

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日
----	----	----	-------	----	-------

设计	QT	190428	标准化		
----	----	--------	-----	--	--

阶段标记

重量

比例

info@baolai-cn.com
www.baolai-cn.com

日期 签名

审核					
----	--	--	--	--	--

工艺			批准		
----	--	--	----	--	--

共 1 张 第 1 张

2:1

051401003

格式 (1)

制图：

描图：

幅面：4#