



# PM STEPPING MOTOR MOD. 55BY48B-70J10

## □ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

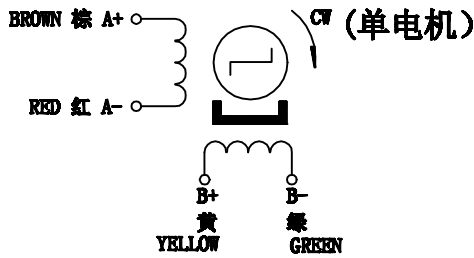

## □ 外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

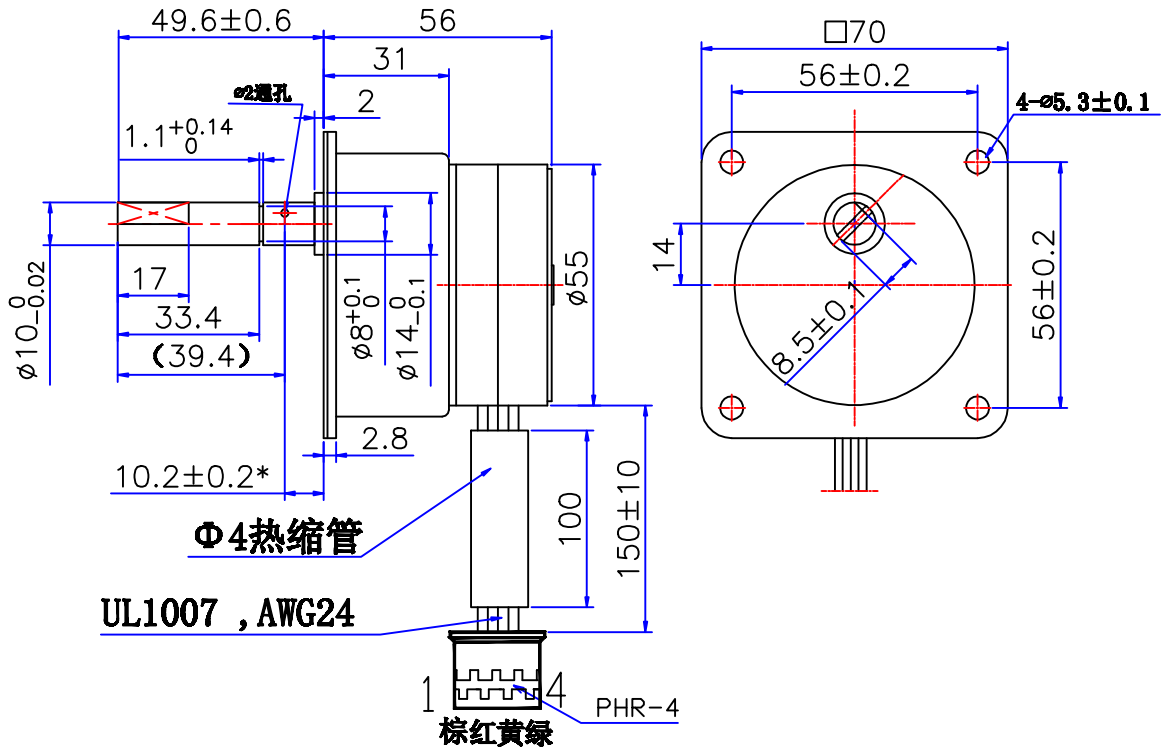

## □ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	2	COMMENT
步矩角	Step Angle	7.5° /10 Step	
电压	Voltage	6.4 V	
驱动方式	Excitation	2-2 Bipolar	
相电流	Current	2A/Phase	
电阻	Resistance(20℃)	3.2±7% ohm/phase	
起动转矩	Pull-in Torque/480pps	≥0.6 N.m (24V, 2A, 2Micro)	
定位转矩	Detent Torque	≥0.18 N.m	
保持转矩	Holding Torque	≥1.8 N.m (2A, 2 phase on)	
减速比	Moderation Ratio	1/10	
使用环境温度	Operating Temp. Range	-10~55℃	
绝缘等级	Insulation Class	E	
重量	Weight	490g	

旧底图总号

						常州宝来电器有限公司		
底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日		
	设计	WN	200902	标准化			阶段标记	重量
日期	签名	审核						比例
		工艺		批准			共 1 张	第 1 张
							2:1	Tel: 0519-88372126 Fax: 0519-88372780

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 4#