



PM STEPPING MOTOR MOD. 55BY48B-70J10C

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

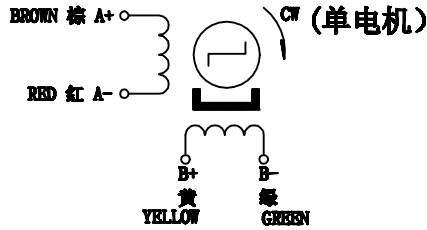

□ 外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

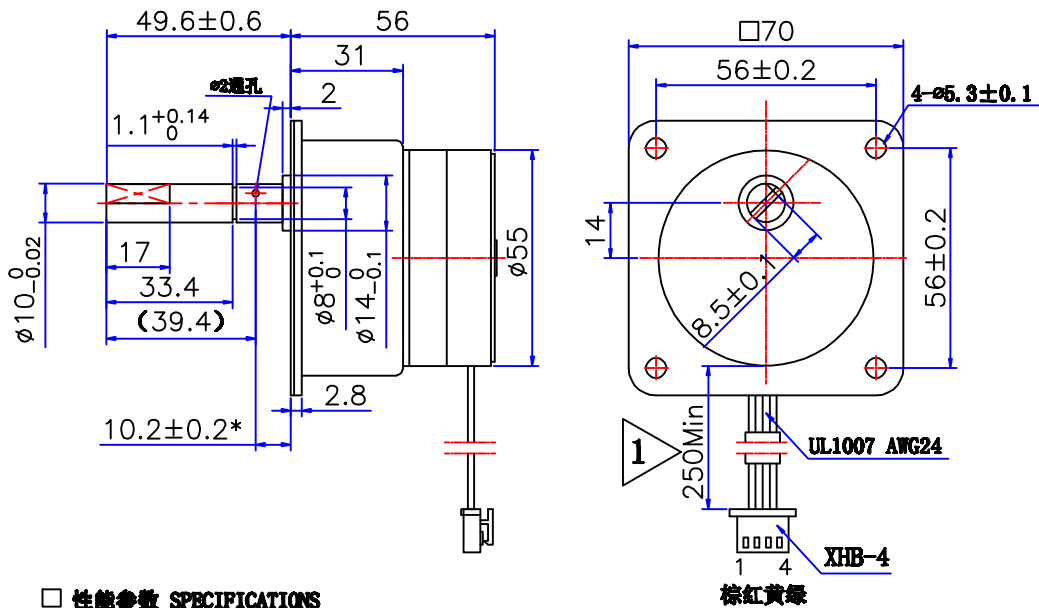

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	2	COMMENT
步矩角	Step Angle	7.5° /10 Step	
电压	Voltage	5 V	
驱动方式	Excitation	2-2 Bipolar	
相电流	Current	2A/Phase	
电阻	Resistance(20℃)	2.5±7% ohm/phase	
起动转矩	Pull-in Torque/490pps	≥0.6 N.m (24V, 2A, 2Micro)	
定位转矩	Detent Torque	≥0.18 N.m	
保持转矩	Holding Torque	≥1.8 N.m (2A, 2 phase on)	
减速比	Moderation Ratio	1/10	
使用环境温度	Operating Temp. Range	-10~55℃	
绝缘等级	Insulation Class	E	
重量	Weight	490g	

旧底图总号					技术规格书			常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance	
底图总号								Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780	
日期	签名	△	1	WN	200905	阶段标记	重量	比例	info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com
		更改标记	处数	更改文件号	签名	年月日		1:1	
		设计	WN			200905			
		审核			批准		共 1 张	第 1 张	

格式 (1) 制图: 描图: 幅面: 4[#]