



PM STEPPING MOTOR MOD. 55BY48B-70J125A


接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



电流-力矩 电流-温升曲线
CURRENT-TORQUE CURRENT-TEMPERATURE RISE CHARACTERISTICS

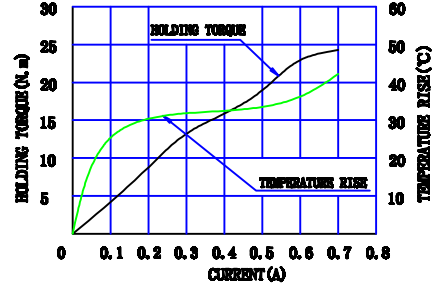

外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

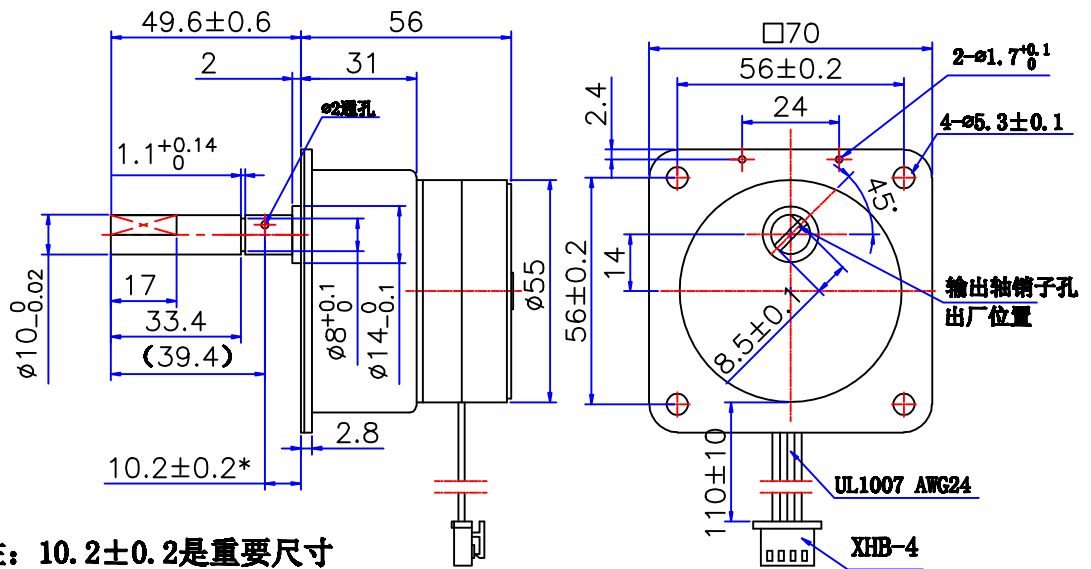

注：10.2±0.2是重要尺寸

性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	2	COMMENT ø2销子孔与D面垂直
步矩角	Step Angle	7.5° /125 Step	
电压	Voltage	24 V	
驱动方式	Excitation	2-2 Bipolar	
相电流	Current	0.8A/Phase	
电阻	Resistance (20°C)	17±7% ohm/phase	
起动转矩	Pull-in Torque	≥7 N.m (200PPS)	
定位转矩	Detent Torque	≥2 N.m	
保持转矩	Holding Torque	≥24 N.m (0.7A 2 phase on)	
起动频率	Pull-in Rate	360 PPS	
绝缘等级	Insulation Class	E	
减速比	Moderation Ratio	1/125	
重量	Weight	510g	

旧底图总号						<h2>技术规格书</h2>	常州宝来电器有限公司 Baolai Electric Appliance		
底图总号							Tel: 0519-88372126 Fax: 0519-88372780		
日期	签名	更改标记	处数	更改文件号	签名		年月日	阶段标记	重量
		设计	WN			200901			1:1
		审核			批准		共 1 张	第 1 张	info@baolai-cn.com www.baolai-cn.com