



PM STEPPING MOTOR MOD. 57BYGH45-70J125

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES



□ 外形图 DIMENTIONS (unit=mm)

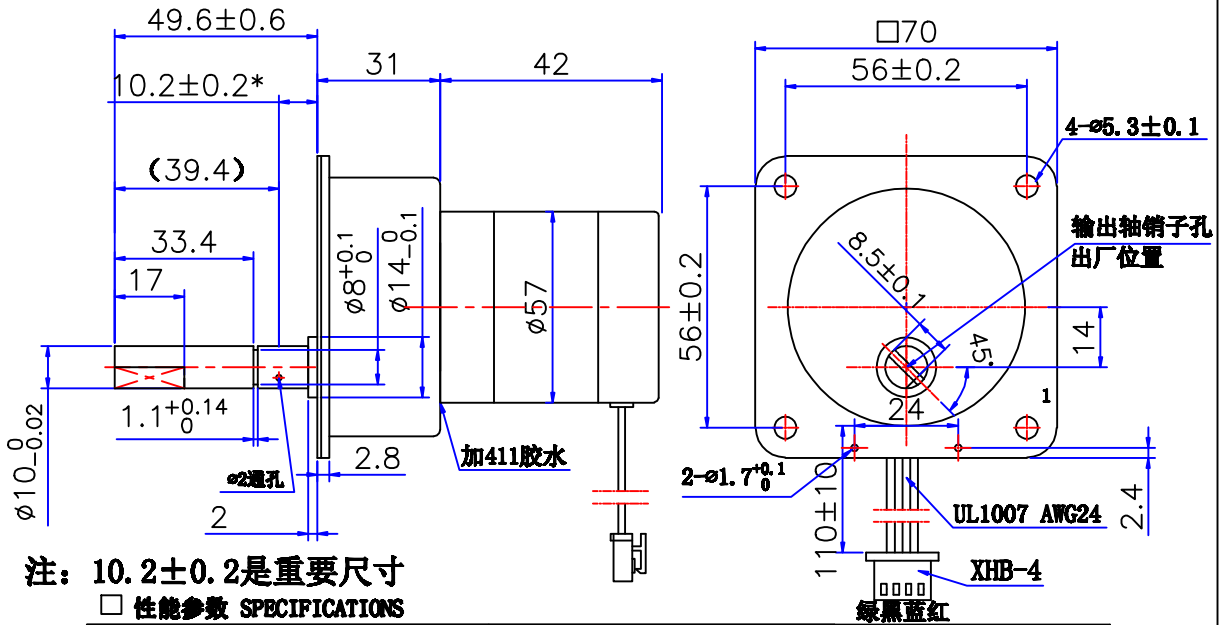

注：10.2±0.2是重要尺寸

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	2	COMMENT
步矩角	Step Angle	1.8° /125 Step	ø2销子孔与D面垂直
电压	Voltage	24 V	
驱动方式	Excitation	2-2 Bipolar	
相电流	Current	0.8A/Phase	
电阻	Resistance(20℃)	5.2±7% ohm/phase	
电感	Inductance	9.3±20% mH/phase	
起动转矩	Pull-in Torque	≥12 N.m (900PPS)	
定位转矩	Detent Torque	≥4.5N.m	
保持转矩	Holding Torque	≥21 N.m	
起动频率	Pull-in Rate	350PPS	
绝缘等级	Insulation Class	E	
减速比	Moderation Ratio	1/125	
重量	Weight	660g ref	

旧底图总号

底图总号

日期 签名

更改标记	处数	更改文件号	签名	年月日
设计	WN			200901
审核		批准		

技术规格书

常州宝来电器有限公司
Baolai Electric Appliance

Tel:0519-88372126
Fax:0519-88372780

阶段标记 重量 比例

1:1

共 1 张 第 1 张

info@baolai-cn.com
www.baolai-cn.com

格式 (1)

制图：

描图：

幅面：4[#]