



HYBRID STEPPING MOTOR MOD. ZW42BYGH621-X

COLOURS OF LEAD WIRES

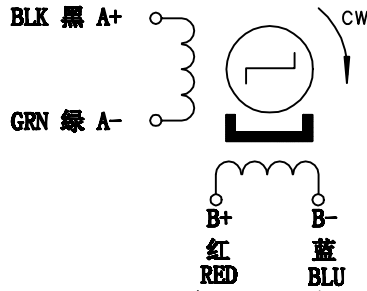

DIMENSIONS (unit=mm)

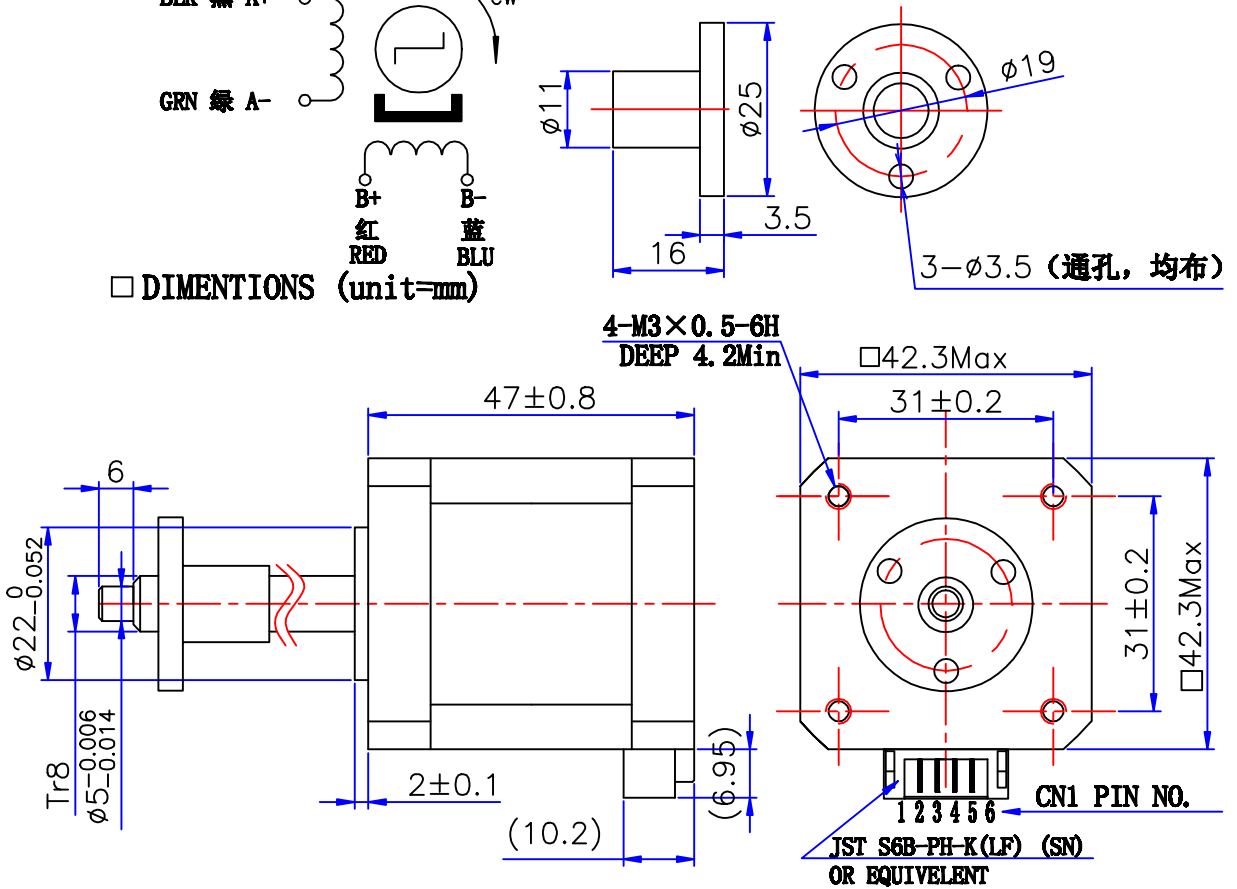

性能参数 SPECIFICATIONS

1	相数	Number of Phase	2
2	步距角	Step Angle	1.8° ±5%
3	电压	Voltage	2.1V
4	电流	Current	2.1 A/Phase
5	相电阻	Resistance/Phase(20°C)	1.2±10% ohm/phase
6	相电感	Inductance/Phase	2±20% mH/phase
7	转子惯量	Rotor Inertia	68 g.cm ²
8	定位力矩	Detent Torque	250 g.cm Max
9	保持转矩	Holding Torque	5000 g.cm Min
10	绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ 500VDC
11	绝缘等级	Insulation Class	Class B
12	环境温度	Ambient Temperature	-20°C~50°C
13	环境湿度	Ambient Humidity	15%~95%
14	重量	Weight	350 g ref
15	寿命	Life	6000h

注释 COMMENT

开关顺序图 SWITCHING SEQUENCE

	A+	B+	A-	B-	CW
1	+	+	-	-	↑
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

VIEWED FROM MOUNTING SURFACE

X	直径 (mm) Diameter	导程 (mm) Lead	螺距 (mm) Pitch	步长 (mm) Travel/step
L1	8	1	1	0.005
L2	8	2	2	0.01
L3	8	3	1.5	0.015
L4	8	4	2	0.02
L8	8	8	2	0.04
L14	8	14	2	0.07
L16	8	16	2	0.08

旧底图总号

底图总号

日期 签名

Specification

常州宝来电器有限公司
Baolai Electric Appliance

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日
设计	DESIGN		WN		200423
校核	CHECK				
工艺	TECHNOLOGY				
标准化	STANDARD				
批准	APPROVE				

阶段标记 重量 比例

info@baolai-cn.com
www.baolai-cn.com

共 1 张 第 1 张

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 4[#]