



# HYBRID STEPPING MOTOR MOD. ZX42BYGH401-X

## COLOURS OF LEAD WIRES




## DIMENSIONS (unit=mm)

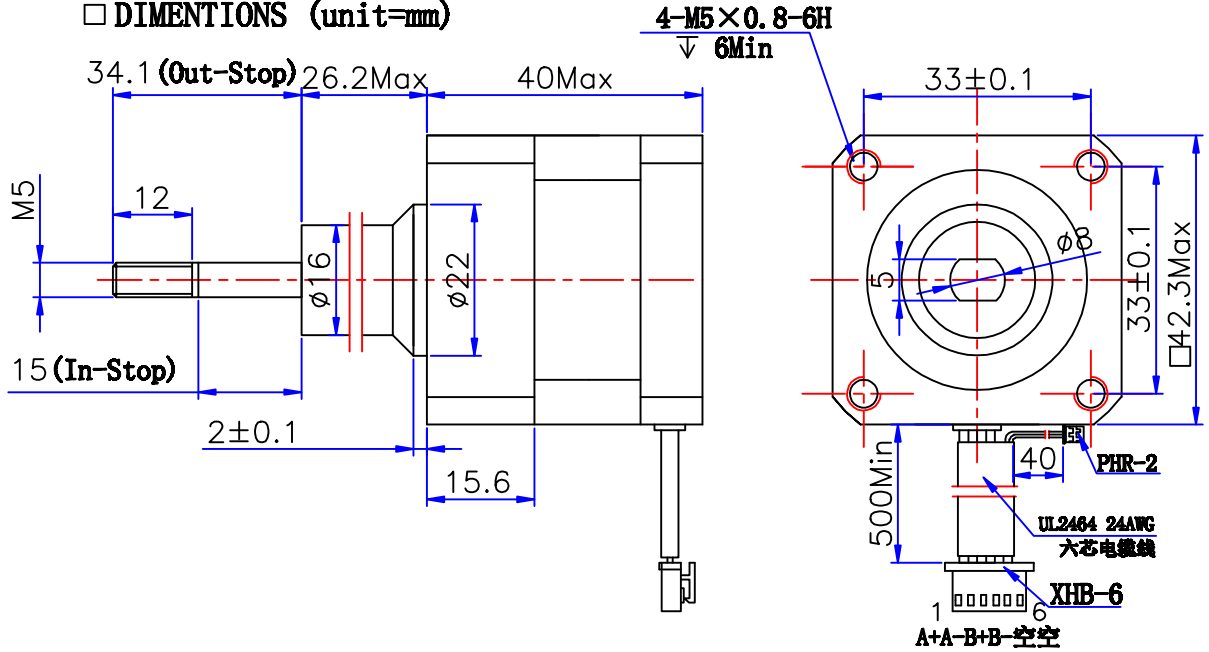

## 性能参数 SPECIFICATIONS

1	相数 Phase	2
2	步矩角 Step Angle	1.8° ±5%
3	电压 Voltage	6.1 V
4	电流 Current	1.6A/Phase
5	电阻 Resistance (20°C)	3.8±10% ohm/phase
6	电感 Inductance	7.2±20% mH/phase
7	步长 Travel/Step	0.02mm
8	行程 Stroke	19.1mm
9	保持转矩 Holding Torque	40N.cm Min
10	绝缘耐压 Dielectric Strength	500V A.C 1分钟/Minute
11	绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩ 以上/Min
12	绝缘等级 Insulation Class	Class B
13	重量 Weight	0.3Kg ref

## 注释 COMMENT



开光脉冲源 SWITCHING SOURCE

脉冲	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	CW
1	+	+	-	-	
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

VIEWED FROM MOUNTING SURFACE

旧底图总号	
底图总号	
日期	签名
	审核
	工艺

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日
设计	WN	200804	标准化		
			批准		

**技术规格书**

常州宝来电器有限公司  
Baolai Electric Appliance

Tel: 0519-88372126  
Fax: 0519-88372780

阶段标记    重量    比例

1:1

共 1 张    第 1 张

info@baolai-cn.com  
www.baolai-cn.com