



HYBRID STEPPING MOTOR MOD. ZX42BYGH607-X

COLOURS OF LEAD WIRES




DIMENSIONS (unit=mm)

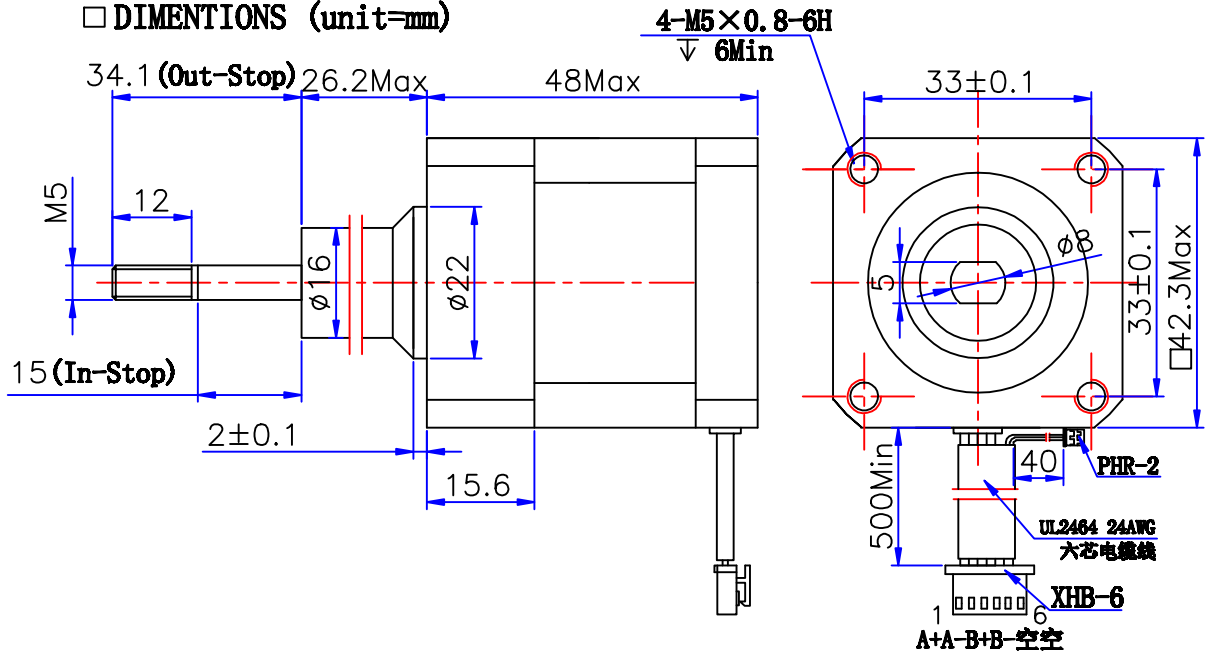

性能参数 SPECIFICATIONS

1	相数 Phase	2
2	步矩角 Step Angle	1.8° ±5%
3	电压 Voltage	2.4 V
4	电流 Current	2.4A/Phase
5	电阻 Resistance (20°C)	1±10% ohm/phase
6	电感 Inductance	1.8±20% mH/phase
7	步长 Travel/Step	0.02mm
8	行程 Stroke	19.1mm
9	保持转矩 Holding Torque	48N. cm Min
10	绝缘耐压 Dielectric Strength	500V A. C 1分钟/Minute
11	绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩ 以上/Min
12	绝缘等级 Insulation Class	Class B
13	重量 Weight	370g ref

注释 COMMENT



开关顺序 SWITCHING SEQUENCE

步序	A	B	A̅	B̅	CW
1	+	+	-	-	↓
2	-	+	+	-	↑
3	-	-	+	+	↓
4	+	-	-	+	↑

旧底图总号

底图总号

日期 签名

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日
设计	WN	200804	标准化		
审核					
工艺			批准		

技术规格书

常州宝来电器有限公司
Baolai Electric Appliance

Tel:0519-88372126
Fax:0519-88372780

阶段标记 重量 比例

1:1
info@baolai-cn.com
www.baolai-cn.com

共 1 张 第 1 张

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 4#