



HYBRID STEPPING MOTOR MOD.35BYGM326

COLOURS OF LEAD WIRES

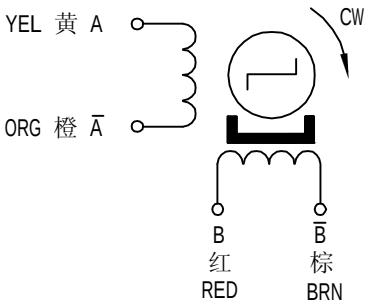

DIMENSIONS
(unit=mm)

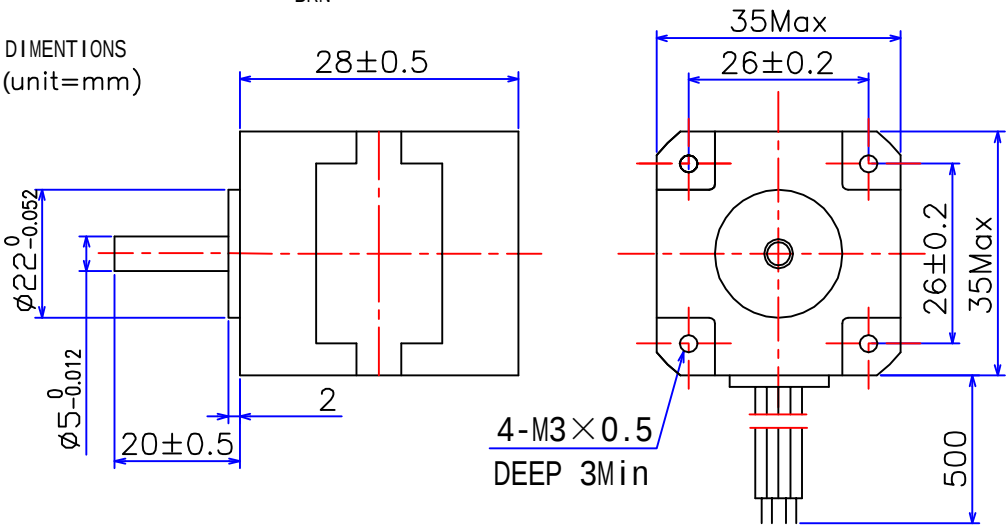

SPECIFICATIONS

Phase	2	COMMENT
Step Angle	0.9° ±5 %/Step	
Voltage	12 V	
Current	0.24 A/Phase	
Resistance	50±10% ohm/phase	
Inductance	40±20% mH/Phase	
Holding Torque	1 Kg.cm Min	
Detent Torque	0.18 Kg.cm Max	
Rotor Inertia	10 g.cm²	
Insulation Class	B	
Lead Style	AWG28 UL1061	
Weight	0.14 Kg	

旧底图总号												
底图总号		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日				常州宝来电器有限公司	
		设计		081218	标准化			阶段标记	重量	比例		
日期	签名	审核								2:1	Tel:0519-88372126	
		工艺			批准			共 1 张	第 1 张		Fax:0519-88372780	