



PM STEPPING MOTOR MOD.42BY48BJ120

□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

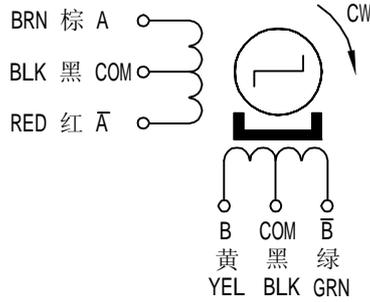

PIN No.	引出线颜色
1	红
2	黑 (COMA)
3	棕
4	绿
5	黑 (COMB)
6	黄

□ 外形图 DIMENTIONS(unit=mm)

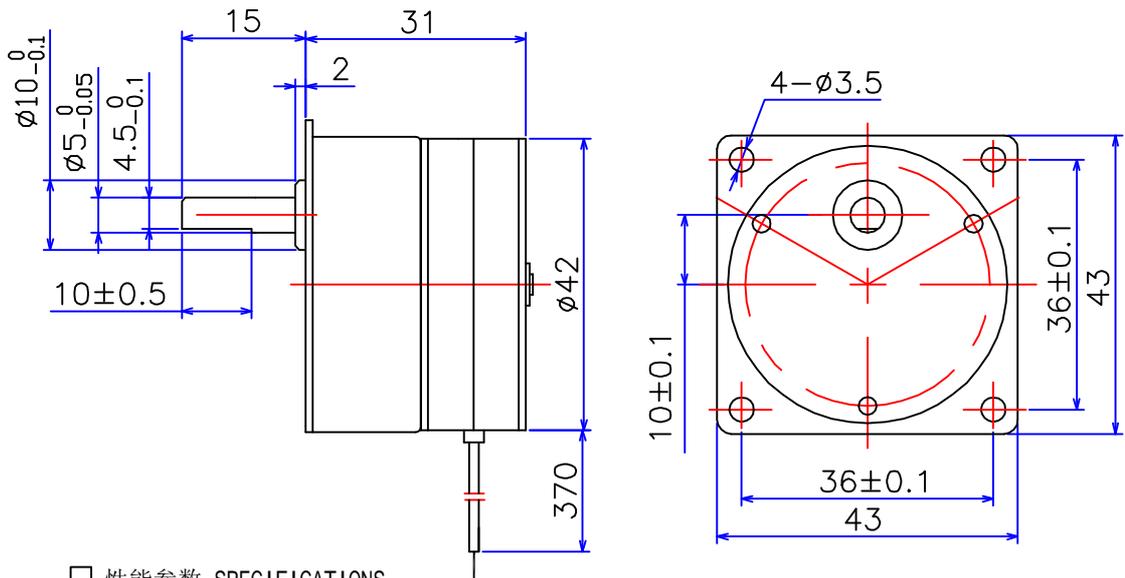

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数 Phase	4	COMMENT
步矩角 Step Angle	7.5 ° /120	
电压 Voltage	12 V	
驱动方式 Drive Mode	4-3 Unipolar	
相电流 Current	0.18 A/Phase	
电阻 Resistance(20℃)	66±7% ohm/phase	
起动转矩 Pull in Torque	60 N.cm(100PPS) Min	
起动频率 Pull In Rate	450 PPS Min	
运行频率 Pull Out Rate	550 PPS Min	
定位转矩 Detent Torque	7 N.cm Min	
绝缘等级 Insulation Class	E	
减速比 Gear Ratio	1/120	
重量 Weight	0.17 Kg	

旧底图总号

底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	常州宝来电器有限公司			
	设计		070601	标准化						阶段标记
日期	签名	审核							2:1	Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780
		工艺		批准			共 1 张	第 1 张		

格式 (1)

制图：

描图：

幅面：4[#]