



# PM STEPPING MOTOR MOD. ZW25BY24H02

接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

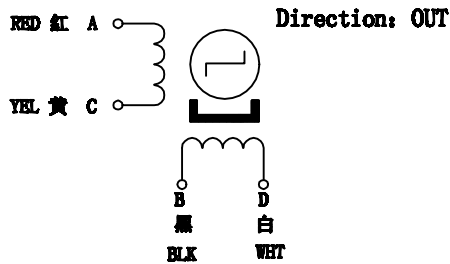

外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

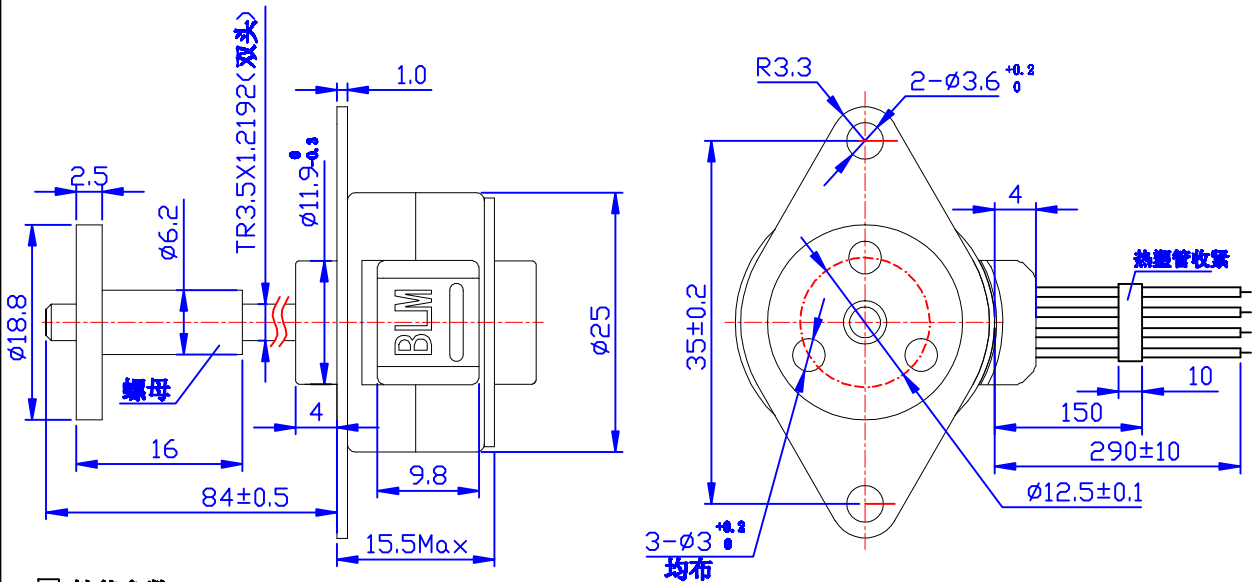

性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	2	COMMENT
驱动方式	Drive mode	2-2 Bipolar	
步距角	Step angle	15° /Step	
步长	Travel/step	50.8±7 μm	
推力	Thrust	1.5Kg at100pps	
行程	Stroke	64mm	
电压	Voltage	12V	
相电流	Current/phase	0.15A/PHASE	
相电阻	Resistance/phase	80±10% Ω (20℃)	
电感	Inductance (20℃)	30±20% mH/phase	
绝缘等级	Insulation class	E	
绝缘电阻	Insulation resis.	DC500V 100M Ω	
工作温度	Operating Temp.	-20~+55℃	
旧底图总号	重量 WEIGHT	约45 g	

底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	常州宝来电器有限公司		
	设计	朱伟国	161222	标准化				阶段标记	重量
日期	签名	审核							1:1
		工艺		批准			共 1 张	第 1 张	